

EPIC® Н-А 3

Н-А изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²



EPIC® Н-А 4

Н-А изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²



Информация

- Компактные силовые соединители для одно- или трехфазного тока
- легко монтируются благодаря прямому вводу кабеля
- Для применения в железнодорожном транспорте



Информация

- Изоляторы для трехфазного тока с нейтральным проводником
- легко монтируются благодаря прямому вводу кабеля
- Для применения в железнодорожном транспорте

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA Н-А 3 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Преимущества

- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4
- Компактные изоляторы Н-А 3 / Н-А 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.
- Простой монтаж благодаря винтовому соединению
- Прямой ввод кабеля, простое подсоединение

Области применения

- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Приборостроение

Подходящие инструменты

- Kraftform® отвертка с крутящим моментом Kraftform Kompakt® Set см. страницу 1060

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
	Номинальное напряжение, В IEC: 400 В UL: 600 В CSA: 600 В
	Номинальное импульсное напряжение 4 кВ
	Номинальный ток, А IEC: 23 А UL: 10 А CSA: 10 А
	Степень загрязнения 3
	Переходное сопротивление 1,5-4 мОм



Контакты

Медный сплав, посеребрённые



Количество контактов

EPIC® Н-А 3

3 + PE

EPIC® Н-А 4

4 + PE



Допустимые сечения жил кабеля

Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм² (2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)

Длина удаленной изоляции (мм)

6



Количество разъединений

100



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №: B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL: E75770

Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
Н-А 3 винтовое соединение				
10420000	Н-А 3 SS	Штыревой контакт	1-3	10
10421000	Н-А 3 BS	Гнездо	1-3	10
Н-А 4 винтовое соединение				
10431000	Н-А 4 SS	Штыревой контакт	1-4	10
10432000	Н-А 4 BS	Гнездо	1-4	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

**Информация**

- Узкий изолятор, стандартное применение, винтовое соединение
- Универсальный, для контрольных и силовых цепей

**EPIC® H-A 10**H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²**Информация**

- Узкий изолятор, стандартное применение, винтовое соединение
- Универсальный, для контрольных и силовых цепей

**EPIC® H-A 16**H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²**Подходящие корпуса****EPIC® H-A 10**

- EPIC® H-A 10 Корпуса

EPIC® H-A 16

- EPIC® H-A 16 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Аналогичная продукция

- Изделия с другими номерами см. Интернет-ресурсы. (H-A 32, H-A 48)

Преимущества

- Узкий изолятор для стандартных применений
- Простое винтовое соединение
- Универсальный, для контрольных и силовых цепей

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Подходящие инструменты

- Kraftform® отвертка с крутящим моментом Kraftform Kompakt® Set см. страницу 1060

Технические характеристики**Классификация ETIM 5/6**

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

**Номинальное напряжение, В**

IEC: 250 В

UL: 600 В

CSA: 600 В

Номинальное импульсное напряжение

4 кВ

**Номинальный ток, А**

IEC: 16 А

UL: 14 А

CSA: 16 А

**Степень загрязнения**

3

Переходное сопротивление

1,5-4 МОм

**Контакты**

Медный сплав, посеребрённые

**Количество контактов****EPIC® H-A 10**

10 + PE

EPIC® H-A 16

16 + PE

**Допустимые сечения жил кабеля**Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм² (2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)**Длина удаленной изоляции (мм)**

8

**Количество разъединений**

100

**VDE-испытания**

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-A 10 винтовое соединение					
10440100	H-A 10 SS	Штыревой контакт	да	1-10	5
10441100	H-A 10 BS	Гнездо	да	1-10	5
10440000	H-A 10 SS	Штыревой контакт		1-10	5
10441000	H-A 10 BS	Гнездо		1-10	5
H-A 16 винтовое соединение					
10530000	H-A 16 SS	Штыревой контакт	да	1-16	5
10531000	H-A 16 BS	Гнездо	да	1-16	5
10532000	H-A 16 SS	Штыревой контакт		1-16	5
10533000	H-A 16 BS	Гнездо		1-16	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Изделия с другими номерами см. Интернет-ресурсы. (H-A 32, H-A 48)



EPIC® STA 6 Винтовое соединение

Изоляторы STA с пружинным типом соединения



Информация

- Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды
- Механически прочные пружинные контакты

EPIC® STA 6 Соединение пайкой

Изоляторы STA с пружинным типом соединения



Информация

- Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды
- Механически прочные пружинные контакты

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-A 3 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Преимущества

- Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам
- Изоляторы STA с пружинным типом соединения

Области применения

- Оборудование управления
- Компоновка на основе сменных модулей
- Электронная лаборатория

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей

Номинальное напряжение, В
IEC: 24 В AC, 60 В DC
UL: 48 В
CSA: 48 В

Номинальный ток, А
IEC: 10 А
UL: 10 А
CSA: 10 А

Степень загрязнения
2

Переходное сопротивление
< 3 мОм



Контакты

Медный сплав, покрытие оловом



Количество контактов
6



Допустимые сечения жил кабеля
EPIC® STA 6 Винтовое соединение
Винтовое соединение: 0,5–1,5 мм²
EPIC® STA 6 Соединение пайкой
Соединение пайкой: до 1,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
5



Количество разъединений
100



VDE-испытания

UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
–40°C до +80°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
STA 6 винтовое соединение				
10486100	STA 6 SS	Pin	1-6	10
10488100	STA 6 FS	Пружина	1-6	10
STA 6 соединение пайкой				
10485200	STA 6 SL	Штыревой контакт	1-6	10
10487200	STA 6 FL	Пружина	1-6	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® STA 14 Винтовое соединение

Изоляторы STA с пружинным типом соединения



EPIC® STA 14 Соединение пайкой

Изоляторы STA с пружинным типом соединения



Информация

- Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды
- Механически прочные пружинные контакты

Информация

- Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды
- Механически прочные пружинные контакты

Подходящие корпуса

- EPIC® H-A 10 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Преимущества

- Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам
- Изоляторы STA с пружинным типом соединения

Области применения

- Оборудование управления
- Компоновка на основе сменных модулей
- Электронная лаборатория

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
	Номинальное напряжение, В IEC: 24 В AC, 60 В DC UL: 48 В CSA: 48 В
	Номинальный ток, А IEC: 7,5 А UL: 7,5 А CSA: 7,5 А
	Степень загрязнения 2
	Переходное сопротивление < 3 мОм

	Контакты Медный сплав, покрытие оловом
	Количество контактов 14
	Допустимые сечения жил кабеля EPIC® STA 14 Винтовое соединение Винтовое соединение: 0,5-1,5 мм² EPIC® STA 14 Соединение пайкой Соединение пайкой: до 1,5 мм² Длина удаленной изоляции (мм) 5
	Количество разъединений 100
	VDE-испытания UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
	Температурный диапазон -40°C до +80°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
STA 14 винтовое соединение				
10491100	STA 14 SS	Штыревой контакт	1-14	5
10493100	STA 14 FS	Пружина	1-14	5
STA 14 соединение пайкой				
10490200	STA 14 SL	Штыревой контакт	1-14	5
10492200	STA 14 FL	Пружина	1-14	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® STA 20 Винтовое соединение

Изоляторы STA с пружинным типом соединения



Информация

- Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды
- Механически прочные пружинные контакты

EPIC® STA 20 Соединение пайкой

Изоляторы STA с пружинным типом соединения



Информация

- Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды
- Механически прочные пружинные контакты

Подходящие корпуса

- EPIC® H-A 16 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Преимущества

- Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам
- Изоляторы STA с пружинным типом соединения

Области применения

- Оборудование управления
- Компоновка на основе сменных модулей
- Электронная лаборатория

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей



Номинальное напряжение, В
IEC: 24 В AC, 60 В DC
UL: 48 В
CSA: 48 В



Номинальный ток, А
IEC: 7 А
UL: 7 А
CSA: 7 А



Степень загрязнения
2

Переходное сопротивление
< 3 мОм



Контакты
Медный сплав, покрытие оловом



Количество контактов
20



Допустимые сечения жил кабеля
EPIC® STA 20 Винтовое соединение
Винтовое соединение: 0,5-1,5 мм²
EPIC® STA 20 Соединение пайкой
Соединение пайкой: до 1,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
5



Количество разъединений
100



VDE-испытания
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
-40°C до +80°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
STA 20 винтовое соединение				
10501100	STA 20 SS	Штыревой контакт	1-20	5
10503100	STA 20 FS	Пружина	1-20	5
STA 20 соединение пайкой				
10500200	STA 20 SL	Штыревой контакт	1-20	5
10502200	STA 20 FL	Пружина	1-20	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-Q 5

Пять рабочих контактов с типом соединения под обжим и контакт заземления с винтовым соединением



Информация

- Компактный силовой стандартный изолятор
- Соединение обжимом

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей	Переходное сопротивление < 2 мОм
Номинальное напряжение, В IEC: 230 В / 400 В UL: 600 В CSA: 600 В	Контакты Медный сплав, посеребрённые/ позолоченные
Номинальное импульсное напряжение 4 кВ	Количество контактов 5 + PE
Номинальный ток, А IEC: 16 А UL: 16 А CSA: 16 А	Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 0,5-2,5 мм ²
Степень загрязнения 3	Материал PBT, полиэстер
Воспламеняемость UL94 V-0	Количество разъединений 100
	VDE-испытания UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
	Температурный диапазон от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-A 3 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты
Страница 590

Преимущества

- Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками
- Заземляющий контакт с винтовым зажимом

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-Q 5 Соединение обжимом				
10431500	H-Q 5 SC	Штыревой контакт	1-5	10
10432500	H-Q 5 BC	Гнездо	1-5	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-Q 12

Многополюсный изолятор для корпусов H-A 3



Информация

- 12 силовых контактов в ограниченном пространстве
- Соединение обжимом

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей	Переходное сопротивление < 3 мОм
Номинальное напряжение, В IEC: 400 В UL: 600 В CSA: 600 В	Контакты Медный сплав, посеребрённые/ позолоченные
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	Количество контактов 12 + PE
Номинальный ток, А IEC: 10 А UL: 14 А CSA: 10 А	Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм ²
Степень загрязнения 3	Материал РА, полиамид
Воспламеняемость UL94 V-0	Количество разъединений 200
	VDE-испытания CSA-испытаны: CSA File Number: 262771 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
	Температурный диапазон от -40 до +120°C

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-A 3 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты
Страница 587

Преимущества

- Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками
- Заземляющий контакт с винтовым зажимом

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-Q 12 соединение обжимом				
44424049	H-Q 12 SC	Штыревой контакт	1 - 12	10
44424050	H-Q 12 BC	Гнездо	1 - 12	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-D 7 для точёных контактов

Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов



Информация

- Компактный силовой стандартный изолятор
- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом

EPIC® H-D 7 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов



Информация

- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Соединение обжимом
- Подходит для контактов на катушке

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-A 3 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 7 для точёных контактов

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Страница 587

EPIC® H-D 7 для штампованных контактов

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке

Страница 588
Страница 589

Преимущества

- Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками
- Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками
- Заземляющий контакт с винтовым зажимом

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей



Номинальное напряжение, В

IEC: 24 В ~ / 60 В =, металлические
корпуса; 250 В корпуса из
термопластов
UL: 250 В

Номинальное импульсное напряжение 2,5 кВ



Номинальный ток, А

IEC: 10 А
UL: 10 А



Степень загрязнения

3



Воспламеняемость

UL94 V-0

Переходное сопротивление < 2 мОм



Контакты

Медный сплав, посеребрённые/
позолоченные



Количество контактов

7 + PE



Допустимые сечения жил кабеля

Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²



Материал

PBT, полиэстер



Количество разъединений

100



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой
производства: VDE-регистрац. №: B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL: E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
EPIC® H-D 7 для точёных контактов					
11250500	H-D 7 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-7	10
11251500	H-D 7 BCM	Гнездо	Точёные	1-7	10
EPIC® H-D 7 для штампованных контактов					
11250000	H-D 7 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1-7	10
11251000	H-D 7 BCG	Гнездо	Штампованные	1-7	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- EPIC® Винты для изоляторов см. страницу 629



EPIC® H-D 8

Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов

Информация

- Компактный силовой стандартный изолятор
- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-A 3 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты
- Страница 587

Преимущества

- Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками
- Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками
- Заземляющий контакт с винтовым зажимом

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей	Переходное сопротивление < 2 мОм
	Номинальное напряжение, В IEC: 24 В ~ / 60 В =, металлические корпуса; 250 В корпуса из термопластов UL: 250 В	Контакты Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
	Номинальное импульсное напряжение 2,5 кВ	Количество контактов 8
	Номинальный ток, А IEC: 10 А UL: 10 А	Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм ²
	Степень загрязнения 3	Материал PBT, полиэстер
	Воспламеняемость UL94 V-0	Количество разъединений 100
		VDE-испытания Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
		Температурный диапазон от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
EPIC® H-D 8				
11252500	H-D 8 SCM	Штыревой контакт	1-8	10
11253500	H-D 8 BCM	Гнездо	1-8	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- EPIC® Винты для изоляторов см. страницу 629



EPIC® H-D 15 для точёных контактов

Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов



Информация

- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом

EPIC® H-D 15 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов



Информация

- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Подходит для контактов на катушке

Подходящие корпуса

- EPIC® H-A 10 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 15 для точёных контактов

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Страница 587

EPIC® H-D 15 для штампованных контактов

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке

Страница 588

Страница 589

Преимущества

- Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для промышленных электрических соединителей



Номинальное напряжение, В
IEC: 250 В
UL: 250 В



Номинальное импульсное напряжение
2,5 кВ



Номинальный ток, А
IEC: 10 А
UL: 10 А



Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 2 мОм



Контакты
Медный сплав, посеребрённые/позолоченные



Количество контактов
15 + PE



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²



Количество разъединений
100



VDE-испытания
Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
EPIC® H-D 15 для точёных контактов					
11283200	H-D 15 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-15	5
11282200	H-D 15 BCM	Гнездо	Точёные	1-15	5
EPIC® H-D 15 для штампованных контактов					
11255000	H-D 15 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1-15	5
11256000	H-D 15 BCG	Гнездо	Штампованные	1-15	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

**EPIC® H-D 25 для точёных контактов**

Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов

Информация

- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом

**EPIC® H-D 25 для штампованных контактов**

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов

**Информация**

- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Подходит для контактов на катушке

Подходящие корпуса

- EPIC® H-A 16 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:**EPIC® H-D 25 для точёных контактов**

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Страница 587

EPIC® H-D 25 для штампованных контактов

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке

Страница 588

Страница 589

Преимущества

- Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Технические характеристики**Классификация ETIM 5/6**

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

**Номинальное напряжение, В**

IEC: 250 В

UL: 250 В

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

**Номинальный ток, А**

IEC: 10 А

UL: 10 А

**Степень загрязнения**

3

Переходное сопротивление

< 2 мОм

**Контакты**

Медный сплав, посеребрённые/позолоченные

**Количество контактов**

25 + PE

**Допустимые сечения жил кабеля**

Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²

**Количество разъединений**

100

**VDE-испытания**Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
EPIC® H-D 25 для точёных контактов					
11283300	H-D 25 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-25	5
11282300	H-D 25 BCM	Гнездо	Точёные	1-25	5
EPIC® H-D 25 для штампованных контактов					
11260000	H-D 25 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1-25	5
11261000	H-D 25 BCG	Гнездо	Штампованные	1-25	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-D 40 для точёных контактов

Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов



Информация

- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом

EPIC® H-D 40 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов



Информация

- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Подходит для контактов на катушке

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-B 16
- EPIC® H-B 16 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 40 для точёных контактов

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Страница 587

EPIC® H-D 40 для штампованных контактов

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты

Страница 588

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке

Страница 589

Преимущества

- Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для промышленных электрических соединителей



Номинальное напряжение, В

IEC: 250 V

UL: 250 V



Номинальное импульсное напряжение

2,5 kV



Номинальный ток, А

IEC: 10 A

UL: 10 A



Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 мОм



Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолоченные



Количество контактов

40 + PE



Допустимые сечения жил кабеля

Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²



Количество разъединений

100



VDE-испытания

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
EPIC® H-D 40 для точёных контактов					
11265200	H-D 40 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-40	10
11266200	H-D 40 BCM	Гнездо	Точёные	1-40	10
EPIC® H-D 40 для штампованных контактов					
11265000	H-D 40 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1-40	5
11266000	H-D 40 BCG	Гнездо	Штампованные	1-40	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-D 64 для точёных контактов

Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов

Информация

- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом



EPIC® H-D 64 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов



Информация

- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Подходит для контактов на катушке

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-B 24
- EPIC® H-B 24 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Подходящие контакты:

EPIC® H-D 64 для точёных контактов

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты
Страница 587

EPIC® H-D 64 для штампованных контактов

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты
Страница 588
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке
Страница 589

Преимущества

- Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для промышленных электрических соединителей



Номинальное напряжение, В

IEC: 250 В
UL: 250 В

Номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ



Номинальный ток, А

IEC: 10 А
UL: 10 А



Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 мОм



Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолоченные



Количество контактов

64 + PE



Допустимые сечения жил кабеля

Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²



Количество разъединений

100



VDE-испытания

UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
EPIC® H-D 64 для точёных контактов					
11272000	H-D 64 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-64	10
11273000	H-D 64 BCM	Гнездо	Точёные	1-64	10
EPIC® H-D 64 для штампованных контактов					
11270000	H-D 64 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1-64	5
11271000	H-D 64 BCG	Гнездо	Штампованные	1-64	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-DD 24

Серия H-DD с точеными контактами для обжима большого количества контактов в ограниченном пространстве



Информация

- Компактный штекер с высокой плотностью расположения контактов

EPIC® H-DD 42

Серия H-DD с точеными контактами для обжима большого количества контактов в ограниченном пространстве



Информация

- Компактный штекер с высокой плотностью расположения контактов

Подходящие корпуса

EPIC® H-DD 24

- EPIC® ULTRA H-B 6
- EPIC® H-B 6 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа
- EPIC® H-DD 42
- EPIC® ULTRA H-B 10
- EPIC® H-B 10 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты
- Страница 587

Преимущества

- Благодаря компактному расположению точёных контактов серии вставок H-DD корпус соединителя может использоваться в ограниченном пространстве

Области применения

- Машиностроение
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей



Номинальное напряжение, В
IEC: 250 В
UL: 600 В
CSA: 600 В



**Номинальное импульсное
напряжение**
2,5 кВ



Номинальный ток, А
IEC: 10 А
UL: 8,5 А
CSA: 10 А



Степень загрязнения
2

Переходное сопротивление
< 3 мОм



Контакты
Медный сплав, посеребрённые/
позолоченные



Количество контактов
EPIC® H-DD 24
24 + PE
EPIC® H-DD 42
42 + PE



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,14–2,5 мм²



Количество разъединений
100



VDE-испытания
Экспертиза с проверкой
производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-DD 24 соединение обжимом					
11285000	H-DD 24 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-24	5
11286000	H-DD 24 BCM	Гнездо	Точёные	1-24	5
H-DD 42 соединение обжимом					
11285100	H-DD 42 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-42	5
11286100	H-DD 42 BCM	Гнездо	Точёные	1-42	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-DD 72

Серия H-DD с точеными контактами для обжима большого количества контактов в ограниченном пространстве

Информация

- Компактный штекер с высокой плотностью расположения контактов
- Доступны вставки типа EPIC® H-DD на 144 контакта



EPIC® H-DD 108

Серия H-DD с точеными контактами для обжима большого количества контактов в ограниченном пространстве

Информация

- Компактный штекер с высокой плотностью расположения контактов
- Доступны вставки типа EPIC® H-DD на 216 контактов



Подходящие корпуса

EPIC® H-DD 72

- EPIC® ULTRA H-B 16
- EPIC® H-B 16 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

EPIC® H-DD 108

- EPIC® ULTRA H-B 24
- EPIC® H-B 24 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Страница 587

Аналогичная продукция

- Изоляторы с другим количеством контактов смотри в онлайн каталоге (H-DD 144, H-DD 216)

Преимущества

- Благодаря компактному расположению точеных контактов серии вставок H-DD корпус соединителя может использоваться в ограниченном пространстве

Области применения

- Машиностроение
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
	Номинальное напряжение, В IEC: 250 В UL: 600 В CSA: 600 В
	Номинальное импульсное напряжение 2,5 кВ
	Номинальный ток, А IEC: 10 А UL: 8,5 А CSA: 10 А
	Степень загрязнения 2
	Переходное сопротивление < 3 мОм

	Контакты Медный сплав, посеребрённые/ позолоченные
	Количество контактов EPIC® H-DD 72 72 + PE EPIC® H-DD 108 108 + PE
	Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм ²
	Количество разъединений 100
	VDE-испытания Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистр. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
	Температурный диапазон от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-DD 72 соединение обжимом					
11285200	H-DD 72 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-72	5
11286200	H-DD 72 BCM	Гнездо	Точёные	1-72	5
H-DD 108 соединение обжимом					
11285300	H-DD 108 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1-108	5
11286300	H-DD 108 BCM	Гнездо	Точёные	1-108	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Изоляторы с другим количеством контактов смотри в онлайн каталоге (H-DD 144, H-DD 216)



EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 6 Соединение самозажимом

Изоляторы для легкой сборки



Информация

- Надежное винтовое соединение для легкого монтажа
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Для применения в железнодорожном транспорте

Информация

- Для подключения провода до 4 мм²
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Информация

- Стойкие к вибрации, для быстрого подключения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Информация

- Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Изоляторы для универсального применения

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-B 6
- EPIC® H-B 6 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты
- Страница 590

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4
- Испытано UL для применения в распределительных шкафах по UL 508 / UL 2237

EPIC® H-BE 6 Соединение самозажимом

- Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов
- Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
- Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

EPIC® H-BE 6 Соединение самозажимом

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Подходящие инструменты

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

- Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 1060

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей



Номинальное напряжение, В
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

**Номинальное импульсное
напряжение**
6 кВ



Номинальный ток, А

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение
EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом
EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

EPIC® H-BE 6 Соединение
самозажимом

IEC: 16 A

UL: 13 A

CSA: 13 A



Степень загрязнения
3



Воспламеняемость

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение
EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом
EPIC® H-BE 6 Соединение
самозажимом
UL94 V-0
EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение
UL94 V-2

Переходное сопротивление

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение
< 2 мОм
EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом
< 2 мОм
EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение
1,5-4 мОм
EPIC® H-BE 6 Соединение
самозажимом
< 2 мОм



Контакты

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение
Медный сплав, посеребрённые
EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом
Медный сплав, посеребрённые/
позолоченные
EPIC® H-BE 6 Пружинное
соединение
Медный сплав, посеребрённые
EPIC® H-BE 6 Соединение
самозажимом
Медный сплав, посеребрённые



Количество контактов
6 + PE



Допустимые сечения жил кабеля

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм²

EPIC® H-BE 6 Пружинное
соединение

Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм²

EPIC® H-BE 6 Соединение
самозажимом

Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение
8

EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение
7

EPIC® H-BE 6 Соединение
самозажимом
10



Материал

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

PC поликарбонат

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

PC поликарбонат

EPIC® H-BE 6 Соединение
самозажимом

PA, полиамид



Количество разъединений

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

500

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

100

EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение

100

EPIC® H-BE 6 Соединение
самозажимом

500



Сертификаты соответствия

EPIC® H-BE 6 Винтовое соединение

Экспертиза с проверкой

производства: VDE-регистрац. №: B437

Испытано UL

Регистрационный номер UL: E75770

и E483837

EPIC® H-BE 6 Соединение обжимом

Экспертиза с проверкой

производства: VDE-регистрац. №: B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770

EPIC® H-BE 6 Пружинное соединение

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770

EPIC® H-BE 6 Соединение

самозажимом

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 6 винтовое соединение					
10190000	EPIC® H-BE 6 SS	Штыревой контакт	да	1-6	10
10191000	EPIC® H-BE 6 BS	Гнездо	да	1-6	10
10190100	EPIC® H-BE 6 SS	Штыревой контакт		1-6	10
10191100	EPIC® H-BE 6 BS	Гнездо		1-6	10
H-BE 6 соединение обжимом					
10180000	EPIC® H-BE 6 SCM	Штыревой контакт		1-6	10
10181000	EPIC® H-BE 6 BCM	Гнездо		1-6	10
H-BE 6 пружинное соединение					
10400000	EPIC® H-BE 6 SF	Штыревой контакт	да	1-6	10
10401000	EPIC® H-BE 6 BF	Гнездо	да	1-6	10
H-BE 6 с самозажимом					
44423200	EPIC® H-BE 6 SP	Штыревой контакт	да	1-6	10
44423201	EPIC® H-BE 6 BP	Гнездо	да	1-6	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение

Изоляторы для легкой сборки



Информация

- Надежное винтовое соединение для легкого монтажа
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Для применения в железнодорожном транспорте

EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом

Изоляторы для легкой сборки



Информация

- Для подключения провода до 4 мм²
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение

Изоляторы для легкой сборки



Информация

- Изоляторы для универсального применения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом

Изоляторы для легкой сборки



Информация

- Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Изоляторы для универсального применения

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-B 10
- EPIC® H-B 10 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты

Страница 590

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4
- Испытано UL для применения в распределительных шкафах по UL 508 / UL 2237

EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом

- Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов
- Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
- Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Переработка пластмасс
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение

EPIC® H-BE 10 Соединение

самозажимом

- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Подходящие инструменты

EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение

- Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 1060

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для промышленных электрических соединителей



Номинальное напряжение, В
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V



Номинальное импульсное напряжение
6 kV



Номинальный ток, А
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом
EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A



Степень загрязнения
3



Воспламеняемость
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом
EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
UL94 V-0
EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
UL94 V-2



Переходное сопротивление
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение: < 2 мОм
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом: < 2 мОм
EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
1,5-4 мОм
EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
< 2 мОм



Контакты
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
Медный сплав, посеребрённые
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом
Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
Медный сплав, посеребрённые
EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
Медный сплав, посеребрённые



Количество контактов
10 + PE



Допустимые сечения жил кабеля
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом
Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм²
EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм²
EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
8

EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
7

EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
10



Материал
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
PC поликарбонат
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом
PC поликарбонат
EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
PA, полиамид



Количество разъединений
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение: 500
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом: 100
EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение: 100
EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом: 500



Сертификаты соответствия
EPIC® H-BE 10 Винтовое соединение
Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистр. №:B437
Испытано UL
Регистрационный номер UL: E75770 и E483837
EPIC® H-BE 10 Соединение обжимом
Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистр. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
EPIC® H-BE 10 Пружинное соединение
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
EPIC® H-BE 10 Соединение самозажимом
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 10 винтовое соединение					
10192000	EPIC® H-BE 10 SS	Штыревой контакт	да	1-10	10
10193000	EPIC® H-BE 10 BS	Гнездо	да	1-10	10
10192100	EPIC® H-BE 10 SS	Штыревой контакт		1-10	10
10193100	EPIC® H-BE 10 BS	Гнездо		1-10	10
H-BE 10 соединение обжимом					
10182000	EPIC® H-BE 10 SCM	Штыревой контакт		1-10	10
10183000	EPIC® H-BE 10 BCM	Гнездо		1-10	10
H-BE 10 пружинное соединение					
10400100	EPIC® H-BE 10 SF	Штыревой контакт	да	1-10	10
10401100	EPIC® H-BE 10 BF	Гнездо	да	1-10	10
H-BE 10 с самозажимом					
44423202	EPIC® H-BE 10 SP	Штыревой контакт	да	1-10	10
44423203	EPIC® H-BE 10 BP	Гнездо	да	1-10	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 16 Пружинное соединение

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 16 Соединение самозажимом

Изоляторы для легкой сборки



Информация

- Надежное винтовое соединение для легкого монтажа
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Доступны вставки типа EPIC® H-BE на 32 контакта

Информация

- Для подключения провода до 4 мм²
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Доступны вставки типа EPIC® H-BE на 32 контакта

Информация

- Изоляторы для универсального применения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Доступны вставки типа EPIC® H-BE на 32 контакта

Информация

- Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Изоляторы для универсального применения

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-B 16
- EPIC® H-B 16 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты

Страница 590

Аналогичная продукция

- Изоляторы с другим количеством контактов смотрите в онлайн каталоге (H-BE 32, H-BE 48)

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение

- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4
- Испытано UL для применения в распределительных шкафах по UL 508 / UL 2237

EPIC® H-BE 16 Соединение самозажимом

- Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов
- Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
- Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Переработка пластмасс
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение**EPIC® H-BE 16 Соединение****самозажимом**

- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Подходящие инструменты**EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение**

- Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 1060

Технические характеристики**Классификация ETIM 5/6****EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение**

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контактная вставка для промышленных

электрических соединителей

EPIC® H-BE 16 Пружинное**соединение**

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контактная вставка для промышленных

электрических соединителей

EPIC® H-BE 16 Соединение**самозажимом**

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контактная вставка для промышленных

электрических соединителей

**Номинальное напряжение, В**

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное

напряжение: 6 кВ

**Номинальный ток, А****EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение****EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом****EPIC® H-BE 16 Пружинное****соединение**

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

EPIC® H-BE 16 Соединение**самозажимом**

IEC: 16 A

UL: 13 A

CSA: 13 A

**Степень загрязнения**

3

**Воспламеняемость****EPIC® H-BE 16 Винтовое****соединение: UL94 V-0****EPIC® H-BE 16 Соединение****самозажимом: UL94 V-0****Переходное сопротивление****EPIC® H-BE 16 Винтовое****соединение: < 2 мОм****EPIC® H-BE 16 Соединение****обжимом: < 2 мОм****EPIC® H-BE 16 Пружинное****соединение: 1,5-4 мОм****EPIC® H-BE 16 Соединение****самозажимом: < 2 мОм****Контакты****EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение**

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

Медный сплав, посеребрённые /

позолоченные

EPIC® H-BE 16 Пружинное**соединение**

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 16 Соединение**самозажимом**

Медный сплав, посеребрённые

**Количество контактов**

16 + PE

**Допустимые сечения жил кабеля****EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение**

Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм²

EPIC® H-BE 16 Пружинное**соединение**

Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм²

EPIC® H-BE 16 Соединение**самозажимом**

Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)**EPIC® H-BE 16 Винтовое****соединение: 8****EPIC® H-BE 16 Пружинное****соединение: 7****EPIC® H-BE 16 Соединение****самозажимом: 10****Материал****EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение**

PC поликарбонат

EPIC® H-BE 16 Соединение**самозажимом**

PA, полиамид

**Количество разъединений****EPIC® H-BE 16 Винтовое****соединение: 500****EPIC® H-BE 16 Соединение****обжимом: 100****EPIC® H-BE 16 Пружинное****соединение: 100****EPIC® H-BE 16 Соединение****самозажимом: 500****Сертификаты соответствия****EPIC® H-BE 16 Винтовое соединение**

Экспертиза с проверкой

производства: VDE-регистр. №:B437

Испытано UL

Регистрационный номер UL: E75770

и E483837

EPIC® H-BE 16 Соединение обжимом

Экспертиза с проверкой

производства: VDE-регистр. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

EPIC® H-BE 16 Пружинное**соединение**

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

EPIC® H-BE 16 Соединение**самозажимом**

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно

до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 16 винтовое соединение					
10194000	EPIC® H-BE 16 SS	Штыревой контакт	да	1-16	5
10195000	EPIC® H-BE 16 BS	Гнездо	да	1-16	5
10194100	EPIC® H-BE 16 SS	Штыревой контакт		1-16	5
10195100	EPIC® H-BE 16 BS	Гнездо		1-16	5
H-BE 16 соединение обжимом					
10184000	EPIC® H-BE 16 SCM	Штыревой контакт		1-16	5
10185000	EPIC® H-BE 16 BCM	Гнездо		1-16	5
H-BE 16 пружинное соединение					
10400200	EPIC® H-BE 16 SF	Штыревой контакт	да	1-16	5
10401200	EPIC® H-BE 16 BF	Гнездо	да	1-16	5
H-BE 16 с самозажимом					
44423204	EPIC® H-BE 16 SP	Штыревой контакт	да	1-16	5
44423205	EPIC® H-BE 16 BP	Гнездо	да	1-16	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Изоляторы с другим количеством контактов смотри в онлайн каталоге (H-BE 32, H-BE 48)



EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение

Изоляторы для легкой сборки



EPIC® H-BE 24 Соединение самозажимом

Изоляторы для легкой сборки



Информация

- Надежное винтовое соединение для легкого монтажа
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Доступны вставки типа EPIC® H-BE на 48 контактов



Информация

- Для подключения провода до 4 мм²
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Доступны вставки типа EPIC® H-BE на 48 контактов



Информация

- Изоляторы для универсального применения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Доступны вставки типа EPIC® H-BE на 48 контактов



Информация

- Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Изоляторы для универсального применения

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-B 24
- EPIC® H-B 24 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты

Страница 590

Аналогичная продукция

- Изоляторы с другим количеством контактов смотрите в онлайн каталоге (H-BE 32, H-BE 48)

Преимущества

- Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
- Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

- Для применения в железнодорожном транспорте
- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4
- Испытано UL для применения в распределительных шкафах по UL 508 / UL 2237

EPIC® H-BE 24 Соединение самозажимом

- Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов
- Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
- Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

EPIC® H-BE 24 Соединение самозажимом**EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение**

- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Подходящие инструменты**EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение**

- Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 1060

Технические характеристики**Классификация ETIM 5/6**

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

**Номинальное напряжение, В**

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

**Номинальное импульсное напряжение
6 кВ****Номинальный ток, А**

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

EPIC® H-BE 24 Пружинное соединение

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

IEC: 16 A

UL: 13 A

CSA: 13 A

**Степень загрязнения**

3

**Воспламеняемость**

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

UL94 V-0

EPIC® H-BE 24 Соединение

обжимом

UL94 V-0

EPIC® H-BE 24 Пружинное

соединение

UL94 V-2

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

UL94 V-0

Переходное сопротивление

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

< 2 мОм

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

< 2 мОм

EPIC® H-BE 24 Пружинное

соединение

1,5-4 мОм

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

< 2 мОм

**Контакты**

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

Медный сплав, посеребрённые/

позолоченные

EPIC® H-BE 24 Пружинное

соединение

Медный сплав, посеребрённые

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

Медный сплав, посеребрённые

**Количество контактов**

24 + PE

**Допустимые сечения жил кабеля**

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм²

EPIC® H-BE 24 Пружинное

соединение

Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм²

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

8

EPIC® H-BE 24 Пружинное

соединение

7

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

10

**Материал**

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

PC поликарбонат

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

PA, полиамид

**Количество разъединений**

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

500

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

100

EPIC® H-BE 24 Пружинное

соединение

100

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

500

**Сертификаты соответствия**

EPIC® H-BE 24 Винтовое соединение

Экспертиза с проверкой

производства: VDE-регистрац. №: B437

Испытано UL

Регистрационный номер UL: E75770

и E483837

EPIC® H-BE 24 Соединение обжимом

Экспертиза с проверкой

производства: VDE-регистрац. №: B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770

EPIC® H-BE 24 Пружинное

соединение

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770

EPIC® H-BE 24 Соединение

самозажимом

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно

до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 24 винтовое соединение					
10196000	EPIC® H-BE 24 SS	Штыревой контакт	да	1-24	5
10197000	EPIC® H-BE 24 BS	Гнездо	да	1-24	5
10196100	EPIC® H-BE 24 SS	Штыревой контакт		1-24	5
10197100	EPIC® H-BE 24 BS	Гнездо		1-24	5
H-BE 24 соединение обжимом					
10186000	EPIC® H-BE 24 SCM	Штыревой контакт		1-24	5
10187000	EPIC® H-BE 24 BCM	Гнездо		1-24	5
H-BE 24 пружинное соединение					
10400300	EPIC® H-BE 24 SF	Штыревой контакт	да	1-24	5
10401300	EPIC® H-BE 24 BF	Гнездо	да	1-24	5
H-BE 24 с самозажимом					
44423206	EPIC® H-BE 24 SP	Штыревой контакт	да	1-24	5
44423207	EPIC® H-BE 24 BP	Гнездо	да	1-24	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Изоляторы с другим количеством контактов смотри в онлайн каталоге (H-BE 32, H-BE 48)



EPIC® H-EE 10

Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE



Информация

- Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов

EPIC® H-EE 18

Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE



Информация

- Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов

Подходящие корпуса

EPIC® H-EE 10

- EPIC® ULTRA H-B 6
- EPIC® H-B 6 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

EPIC® H-EE 18

- EPIC® ULTRA H-B 10
- EPIC® H-B 10 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты
- Страница 590

Преимущества

- Изоляторы H-EE с точёными контактами на большое число контактов в ограниченном пространстве
- Для монтажа в корпусах серии H-B

Области применения

- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Приборостроение и аппаратостроение

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей



Номинальное напряжение, В
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V



**Номинальное импульсное
напряжение**
6 кВ



Номинальный ток, А
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A



Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 2 мОм



Контакты
Медный сплав, посеребрённые/
позолоченные



Количество контактов
EPIC® H-EE 10
10 + PE
EPIC® H-EE 18
18 + PE



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм²



Количество разъединений
100



VDE-испытания
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-EE 10 соединение обжимом					
10180400	H-EE 10 SC	Штыревой контакт	Точёные	1-10	10
10181400	H-EE 10 BC	Гнездо	Точёные	1-10	10
H-EE 18 соединение обжимом					
10182400	H-EE 18 SC	Штыревой контакт	Точёные	1-18	10
10183400	H-EE 18 BC	Гнездо	Точёные	1-18	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-EE 32

Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE

Информация

- Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов
- Доступны изоляторы типа EPIC® H-EE на 64 контакта



EPIC® H-EE 46

Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE



Информация

- Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов
- Доступны изоляторы типа EPIC® H-EE на 92 контакта



Подходящие корпуса

EPIC® H-EE 32

- EPIC® ULTRA H-B 16
- EPIC® H-B 16 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

EPIC® H-EE 46

- EPIC® ULTRA H-B 24
- EPIC® H-B 24 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Подходящие контакты:

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты

Страница 590

Аналогичная продукция

- Изоляторы с большим количеством контактов смотри в онлайн каталоге (H-EE 64, H-EE 92)

Преимущества

- Изоляторы H-EE с точёными контактами на большое число контактов в ограниченном пространстве
- Для монтажа в корпусах серии H-B

Области применения

- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Приборостроение и аппаратостроение

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей



Номинальное напряжение, В

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V



Номинальное импульсное напряжение

6 кВ



Номинальный ток, А

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A



Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 мОм



Контакты

Медный сплав, посеребрённые/позолоченные



Количество контактов

EPIC® H-EE 32

32 + PE

EPIC® H-EE 46

46 + PE



Допустимые сечения жил кабеля

Соединение обжимом: 0,5–4,0 мм²



Количество разъединений

100



VDE-испытания

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-EE 32 соединение обжимом					
10184400	H-EE 32 SC	Штыревой контакт	Точёные	1-32	5
10185400	H-EE 32 BC	Гнездо	Точёные	1-32	5
H-EE 46 соединение обжимом					
10186400	H-EE 46 SC	Штыревой контакт	Точёные	1-46	5
10187400	H-EE 46 BC	Гнездо	Точёные	1-46	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Изоляторы с большим количеством контактов смотри в онлайн каталоге (H-EE 64, H-EE 92)



EPIC® H-BS 6

Изоляторы для больших токов



Информация

- Стандартный изолятор для токов до 35 А
- Для применения в железнодорожном транспорте

EPIC® H-BS 12

Изоляторы для больших токов



Информация

- Стандартный изолятор для токов до 35 А
- Для применения в железнодорожном транспорте

Подходящие корпуса

EPIC® H-BS 6

- EPIC® ULTRA H-B 16
- EPIC® H-B 16 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

EPIC® H-BS 12

- EPIC® H-B 32 Корпуса
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Преимущества

EPIC® H-BS 6

- Высокие нагрузки для токов до 35 А
- С винтовым соединением, сеч. до 6 мм²
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
- Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

EPIC® H-BS 12

- Высокие нагрузки для токов до 35 А
- С винтовым соединением, сеч. до 6 мм²
- Два изолятора H-BS 6 устанавливаются в один корпус

Области применения

EPIC® H-BS 6

- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Машиностроение
- Приводная техника

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Номинальное напряжение, В
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Кабель-кабель: 690 В

Номинальное импульсное напряжение
6 кВ

Номинальный ток, А
IEC: 35 А
UL: 35 А
CSA: 35 А

Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 2 мОм



Контакты

Медный сплав, посеребрённые



Количество контактов

EPIC® H-BS 6

6 + PE

EPIC® H-BS 12

12 + PE



Допустимые сечения жил кабеля

Винтовое соединение: 0,5-6,0 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
8



Количество разъединений

100



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №: B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL: E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

EPIC® H-BS 12

- Производство промышленного оборудования
- Машиностроение
- Приводная техника

Подходящие инструменты

- Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 1060

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BS 6 винтовое соединение					
10170000	H-BS 6 SS	Штыревой контакт	да	1-6	5
10171000	H-BS 6 BS	Гнездо	да	1-6	5
H-BS 12 винтовое соединение					
10170600	H-BS 6 SS 7-12	Штыревой контакт	да	7-12	5
10171600	H-BS 6 BS 7-12	Гнездо	да	7-12	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-BVE 3

Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами

Информация

- Многоконтактные изоляторы с коммутационными контактами
- Возможно отключение под нагрузкой



EPIC® H-BVE 6

Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами



Информация

- Многоконтактные изоляторы с коммутационными контактами
- Возможно отключение под нагрузкой



EPIC® H-BVE 10

Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами



Информация

- Многоконтактные изоляторы с коммутационными контактами
- Возможно отключение под нагрузкой



Подходящие корпуса

- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

EPIC® H-BVE 3

- EPIC® ULTRA H-B 10
- EPIC® H-B 10 Корпуса

EPIC® H-BVE 6

- EPIC® ULTRA H-B 16
- EPIC® H-B 16 Корпуса

EPIC® H-BVE 10

- EPIC® ULTRA H-B 24
- EPIC® H-B 24 Корпуса

Преимущества

- Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами
- Коммутационные контакты размыкают соответствующий подвод электропитания до разъединения рабочих контактов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Машиностроение

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей		Количество контактов EPIC® H-BVE 3 3 + 2 + PE EPIC® H-BVE 6 6 + 2 + PE EPIC® H-BVE 10 10 + 2 + PE
	Номинальное напряжение, В IEC: 630 В UL: 600 В CSA: 600 В		Допустимые сечения жил кабеля Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм²
	Номинальное импульсное напряжение 6 кВ		Длина удаленной изоляции (мм) 8
	Номинальный ток, А IEC: 16 А UL: 16 А CSA: 16 А		Количество разъединений 100
	Степень загрязнения 3		VDE-испытания Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
	Переходное сопротивление < 2 мОм		Температурный диапазон от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
	Контакты Медный сплав, посеребрённые		

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BVE 3 винтовое соединение					
10210010	H-BVE 3 SS	Штыревой контакт	да	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	Гнездо	да	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	Штыревой контакт		3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	Гнездо		3 + 2	10
H-BVE 6 винтовое соединение					
10239010	H-BVE 6 SS	Штыревой контакт	да	6 + 2	5
10240010	H-BVE 6 BS	Гнездо	да	6 + 2	5
10239110	H-BVE 6 SS	Штыревой контакт		6 + 2	5
10240110	H-BVE 6 BS	Гнездо		6 + 2	5
H-BVE 10 винтовое соединение					
10270010	H-BVE 10 SS	Штыревой контакт	да	10 + 2	5
10271010	H-BVE 10 BS	Гнездо	да	10 + 2	5
10270110	H-BVE 10 SS	Штыревой контакт		10 + 2	5
10271110	H-BVE 10 BS	Гнездо		10 + 2	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



Power H-S

Силовые изоляторы



Информация

- Рассчитаны на большие токи при компактном размере
- Осевое винтовое соединение для монтажа без специального инструмента

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB
- EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB

Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Для больших токов
- Оптимальное место для монтажа
- Осевое винтовое соединение для монтажа без специального инструмента

Области применения

- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей



Номинальное напряжение, В
1000 В

**Номинальное импульсное
напряжение**
8 кВ



Номинальный ток, А
65



Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 1 мОм



Количество контактов
4 + PE



Допустимые сечения жил кабеля
Осевое винтовое соединение
2,5 мм² - 10 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
8



Материал
PC поликарбонат



Количество разъединений
500



Температурный диапазон
-40°C ... +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-S Осевое винтовое соединение				
10407910	H-S 4+2xPE SAS	Штыревой контакт	4 + PE	10
10407900	H-S 4+2xPE BAS	Гнездо	4 + PE	10
Инструмент для осевого соединения				
44424028	TOOL HEX 2x100	Для фиксации контактов		1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Информация

- Силовые изоляторы



Информация

- Изолятор силовой и управления

Подходящие корпуса

- EPIC® ULTRA H-B 16
- EPIC® H-B 16 Корпуса
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Преимущества

EPIC® Power K 4/0

- Высокая мощность всего одним подключением
- Оптимально с кабелями ÖLFLEX® SERVO

EPIC® Power K 4/2

- Питание и управление в одном штекерном соединителе
- Оптимально с кабелями ÖLFLEX® SERVO

Области применения

- Машиностроение
- Возобновляемые источники энергии
- Техника управления

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей

Номинальное напряжение, В

EPIC® Power K 4/0

830 В Power

EPIC® Power K 4/2

830 В Power

400 В Control

Номинальное импульсное
напряжение

8 кВ



Номинальный ток, А

EPIC® Power K 4/0

80 А Power

EPIC® Power K 4/2

80 А Power

16 А Control



Степень загрязнения

3



Воспламеняемость

EPIC® Power K 4/0

UL94 V-0



Переходное сопротивление

< 5 мОм



Количество контактов

EPIC® Power K 4/0

4 + PE

EPIC® Power K 4/2

4 + 2 + PE



Допустимые сечения жил кабеля

Винтовое соединение: 1,5-16 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)

16

6



Материал

PC поликарбонат



Количество разъединений

500



Сертификаты соответствия

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

-40°C ... +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
Винтовое соединение EPIC® K 4/0				
44424041	EPIC® K 4/0 SS	Штыревой контакт	4 + PE	10
44424042	EPIC® K 4/0 BS	Гнездо	4 + PE	10
EPIC® K 4/2 винтовое соединение				
44424043	EPIC® K 4/2 SS	Штыревой контакт	4 + 2 + PE	10
44424044	EPIC® K 4/2 BS	Гнездо	4 + 2 + PE	10

PE соединение с 16-мм² проводом возможно только с рекомендуемым кольцеобразным наконечником 44424029

Вставки должны использоваться с соответствующими корпусами

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® TB-H-BE 16

Для удобного и наглядного электромонтажа в распределительных шкафах. Монтаж в накладных корпусах



Информация

- Для соединения в распределительных шкафах
- Size with 6 and 10 contacts online

EPIC® TB-H-BE 24

Для удобного и наглядного электромонтажа в распределительных шкафах. Монтаж в накладных корпусах



Информация

- Для соединения в распределительных шкафах
- Size with 6 and 10 contacts online

Подходящие корпуса

EPIC® TB-H-BE 16

- EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB Страница 616
- EPIC® H-B 16 AG-LB
- EPIC® H-B 16 AD-LB
- EPIC® H-B 16 AG
- EPIC® H-B 16 AD-BO
- EPIC® H-B 16 AG-ZR

EPIC® TB-H-BE 24

- EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB Страница 621
- EPIC® H-B 24 AG-LB
- EPIC® H-B 24 AD-LB
- EPIC® H-B 24 AG
- EPIC® H-B 24 AD-BO
- EPIC® H-B 24 AG-ZR

Преимущества

- Стандартные изоляторы H-BE для применения в распределительных электрошкафах
- Состыковывается с изоляторами H-BE со штыревыми контактами в корпусах на верхней части штекера
- Крепление сбоку = «слева» означает, что, при монтаже клеммного адаптера на левую стенку распределительного шкафа, PE-соединение и контакт 1 находятся «сверху»

Области применения

- Монтаж распределительных электрошкафов
- Производство промышленного оборудования

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная вставка для
промышленных электрических
соединителей



Номинальное напряжение, В
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V



**Номинальное импульсное
напряжение**
6 кВ



Номинальный ток, А
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A



Степень загрязнения
3



Контакты
Медный сплав, посеребрённые



Количество контактов
EPIC® TB-H-BE 16
16 + PE
EPIC® TB-H-BE 24
24 + PE



Допустимые сечения жил кабеля
Винтовое соединение: 0.5 - 4.0 мм²
Длина удаленной изоляции (мм)
13



Количество разъединений
200



VDE-испытания
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Крепление сбоку	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
Клеммный адаптер 16-контактный					
70315100	TB-H-BE 16 BRE	Гнездо	Правые	1-16	10
70314100	TB-H-BE 16 BLI	Гнездо	Левые	1-16	10
Клеммный адаптер 24-контактный					
70317100	TB-H-BE 24 BRE	Гнездо	Правые	1-24	10
70316100	TB-H-BE 24 BLI	Гнездо	Левые	1-24	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН 2

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- 2-полюсный компактный модуль высокой мощности для электропитания

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® МН 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 24 Страница 570
- EPIC® Н-В использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- Контакты EPIC® МН 8,0 мм Страница 596

Преимущества

- 2-полюсный компактный модуль высокой мощности для электропитания
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® МН по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики

ETIM	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)	Переходное сопротивление < 5 мОм
	Номинальное напряжение, В 1000 В	Количество контактов 2
	Номинальное импульсное напряжение 8 кВ	Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 10 мм² .. 35 мм²
	Номинальный ток, А 100 А	Материал Полиамид, усиленный стекловолокном
	Степень загрязнения 3	Количество разъединений 500
	Воспламеняемость UL94 V-0	Сертификаты соответствия UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
		Температурный диапазон -40°C +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН 2					
44423212	EPIC® MHS 2 CM	Штыревой контакт	2	2	10
44423213	EPIC® MHB 2 CM	Гнездо	2	2	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH 3

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- 3-полюсный компактный силовой модуль для обеспечения электропитания

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® MH 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 24 Страница 570
- EPIC® H-B использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- Контакты EPIC® MH 4,0 мм Страница 595

Преимущества

- 3-полюсный компактный силовой модуль для обеспечения электропитания
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0:

EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Rated voltage (V)

400 V (conductor - ground)

690 V (conductor - conductor)

Номинальное импульсное напряжение

8 кВ



Номинальный ток, А

40



Степень загрязнения

3



Воспламеняемость

UL94 V-0

Переходное сопротивление

< 5 мОм



Количество контактов

3



Допустимые сечения жил кабеля

Соединение обжимом: 1,5–10 мм²



Материал

Полиамид, усиленный стекловолокном



Количество разъединений

500



Сертификаты соответствия

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

-40°C

+125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MH 3					
44423214	EPIC® MHS 3 CM	Штыревой контакт	3	1	10
44423215	EPIC® MHB 3 CM	Гнездо	3	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН 3+4

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Info

- Modular connector system, mateable with the market standard
- Modul with 3 power contacts and 4 signal contacts



Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® МН 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 24 Страница 570

Подходящие контакты:

- Контакты EPIC® МН 4,0 мм Страница 595
- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 587

Преимущества

- Hybridmodul for energy- and signal transmission in a minimum of space
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® МН по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъёме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Номинальное напряжение, В
830 V

Номинальное импульсное напряжение
8 кВ



Номинальный ток, А
40
10



Степень загрязнения
3



Воспламеняемость
UL94 V-0



Количество контактов
3 + 4



Материал
РА



Количество разъединений
500



Температурный диапазон
-40°C
+125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН 3+4					
44423293	EPIC® MHS 3+4 CM	Штыревой контакт	0.14 - 6.00	1	10
44423294	EPIC® MHB 3+4 CM	Гнездо	0.14 - 6.00	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH 4

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- 4-полюсный компактный силовой модуль для обеспечения электропитания

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® MH 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 24 Страница 570
- EPIC® H-B использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- Контакты EPIC® MH 4,0 мм Страница 595

Преимущества

- 4-полюсный компактный силовой модуль для обеспечения электропитания
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В
830 V



Номинальное импульсное напряжение
8 кВ



Номинальный ток, А
40



Степень загрязнения
3



Воспламеняемость
UL94 V-0

Переходное сопротивление
< 5 мОм



Количество контактов
4



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 1,5–10 мм²



Материал
Полиамид, усиленный стекловолокном



Количество разъединений
500



Сертификаты соответствия
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
-40°C
+125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MH 4					
44423216	EPIC® MHS 4 CM	Штыревой контакт	4	1	10
44423217	EPIC® MHB 4 CM	Гнездо	4	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН 6

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Модуль на 6 полюсов для сигналов управления

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® МН 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 24 Страница 570
- EPIC® Н-В использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- EPIC® Н-ВЕ 2,5 точёные контакты Страница 590

Преимущества

- Модуль на 6 полюсов для сигналов управления
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® МН по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъёме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)	Переходное сопротивление < 5 мОм
	Номинальное напряжение, В 500	 Количество контактов 6
	Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	 Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 0,14–4,0 мм ²
	Номинальный ток, А 16 А	 Материал Полиамид, усиленный стекловолокном
	Степень загрязнения 3	 Количество разъединений 500
	Воспламеняемость UL94 V-0	 Сертификаты соответствия UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
		 Температурный диапазон -40°C +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН 6					
44423218	EPIC® MHS 6 CM	Штыревой контакт	6	1	10
44423219	EPIC® MNB 6 CM	Гнездо	6	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH 8

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Модуль на 8 полюсов для сигналов управления

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® MH 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 24 Страница 570
- EPIC® H-B использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 590

Преимущества

- Модуль на 8 полюсов для сигналов управления
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0:

EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В
400 В

Номинальное импульсное напряжение
6 кВ



Номинальный ток, А
16 А



Степень загрязнения
3



Воспламеняемость
UL94 V-0

Переходное сопротивление
< 5 мОм



Количество контактов
8



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,14–4,0 мм²



Материал
Полиамид, усиленный стекловолокном



Количество разъединений
500



Сертификаты соответствия
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
-40°C
+125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MH 8					
44423220	EPIC® MHS 8 CM	Штыревой контакт	8	1	10
44423221	EPIC® MHB 8 CM	Гнездо	8	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН 12

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Модуль на 12 полюсов для сигналов управления

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® МН 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 24 Страница 570
- EPIC® Н-В использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- EPIC® Н-D 1,6 точёные контакты Страница 587

Преимущества

- Модуль на 12 полюсов для сигналов управления
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® МН по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъёме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)	Переходное сопротивление < 5 мОм
	Номинальное напряжение, В 250 В	 Количество контактов 12
	Номинальное импульсное напряжение 4 кВ	 Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²
	Номинальный ток, А 10 А	 Материал Полиамид, усиленный стекловолокном
	Степень загрязнения 3	 Количество разъединений 500
	Воспламеняемость UL94 V-0	 Сертификаты соответствия UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
		 Температурный диапазон -40°C +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН 12					
44423222	EPIC® MHS 12 CM	Штыревой контакт	12	1	10
44423223	EPIC® MNB 12 CM	Гнездо	12	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH 17

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Универсальный модуль на 17 контактов для установки в минимальном свободном пространстве

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® MH 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 24 Страница 570
- EPIC® H-B использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 587

Преимущества

- Универсальный модуль на 17 контактов для установки в минимальном свободном пространстве
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0:

EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В
160 V



Номинальное импульсное напряжение
2,5 kV



Номинальный ток, А
10 A



Степень загрязнения
3



Воспламеняемость
UL94 V-0

Переходное сопротивление
< 5 мОм



Количество контактов
17



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²



Материал
Полиамид, усиленный
стекловолокном



Количество разъединений
500



Сертификаты соответствия
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
-40°C
+125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MH 17					
44423224	EPIC® MHS 17 CM	Штыревой контакт	17	1	10
44423225	EPIC® MHB 17 CM	Гнездо	17	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН 20

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Двойной модуль на 20 полюсов для сигналов управления

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® МН 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 24 Страница 570
- EPIC® Н-В использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- EPIC® Н-ВЕ 2,5 точёные контакты Страница 590

Преимущества

- Двойной модуль на 20 полюсов для сигналов управления
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® МН по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъёме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)	Переходное сопротивление < 5 мОм
	Номинальное напряжение, В 500	 Количество контактов 20
	Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	 Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 0,14–4,0 мм ²
	Номинальный ток, А 16 А	 Материал Полиамид, усиленный стекловолокном
	Степень загрязнения 3	 Количество разъединений 500
	Воспламеняемость UL94 V-0	 Сертификаты соответствия UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
		 Температурный диапазон -40°C +125°C


Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН 20					
44423226	EPIC® MHS 20 CM	Штыревой контакт	20	2	10
44423227	EPIC® MNB 20 CM	Гнездо	20	2	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH 36

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

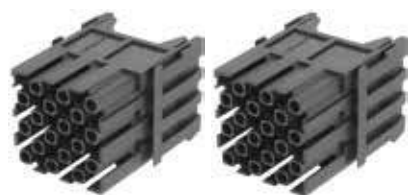

Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Двойной модуль на 36 контактов для установки в минимальном свободном пространстве

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® MH 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 24 Страница 570
- EPIC® H-B использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 587

Преимущества

- Двойной модуль на 36 контактов для установки в минимальном свободном пространстве
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
- Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0:

EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В
250 В



Номинальное импульсное напряжение
4 кВ



Номинальный ток, А
10 А



Степень загрязнения
3



Воспламеняемость
UL94 V-0

Переходное сопротивление
< 5 мОм



Количество контактов
36



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²



Материал
Полиамид, усиленный
стекловолокном



Количество разъединений
500



Сертификаты соответствия
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
-40°C
+125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MH 36					
44423266	EPIC® MHS 36 CM	Штыревой контакт	36	2	10
44423267	EPIC® MHB 36 CM	Гнездо	36	2	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН Gigabit Modul

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Info

- Modular connector system, mateable with the market standard
- Gigabit module for Ethernet data rates up to 10 GBit/s, Cat. 7



Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® МН 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 24 Страница 570

Подходящие контакты:

- EPIC® МН 1.0мм Kontakte gedreht Страница 585

Преимущества

- Gigabitmodule, all around shielded, 4 pair of wires, for Ethernet data rates up to 10 GBit/s, Cat. 7
- Сопряжение системы EPIC® МН по отраслевым стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение и производство промышленного оборудования
- Industry 4.0 applications
- Робототехника
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Номинальное напряжение, В
50

Номинальное импульсное напряжение
0,8 кВ



Номинальный ток, А
5



Воспламеняемость
UL94 V-0



Количество контактов
8



Материал
РА, полиамид
Литье из цинка



Количество разъединений
500



Температурный диапазон
-40°C
+125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм²)	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН Gigabit Kit					
44423291	EPIC® MHS Gigabit Kit small	Штыревой контакт	5.00 - 7.00	1	1
44423292	EPIC® MHB Gigabit Kit small	Гнездо	5.00 - 7.00	1	1
44423326	EPIC® MHS Gigabit Kit medium	Штыревой контакт	7.00 - 10.00	1	1
44423327	EPIC® MHB Gigabit Kit medium	Гнездо	7.00 - 10.00	1	1
EPIC® МН Gigabit Insulating body					
44423276	EPIC® MHS Gigabit	Штыревой контакт		1	10
44423277	EPIC® MHB Gigabit	Гнездо		1	10
EPIC® МН Gigabit contact body metal					
44423278	EPIC® MHS Gigabit PIN	Штыревой контакт			10
44423279	EPIC® MHS Gigabit PIN + GND	Штыревой контакт			10
44423280	EPIC® MHB Gigabit PIN	Гнездо			10
44423281	EPIC® MHB Gigabit PIN + GND	Гнездо			10
EPIC® МН Gigabit cable clamp					
44423282	EPIC® МН Clamp 5 - 7 мм		5.00 - 7.00		10
44423283	EPIC® МН Clamp 7 - 10 мм		7.00 - 10.00		10
44423284	EPIC® МН Clamp 10 - 12 мм		10.00 - 12.00		10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH BUS

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Экранированный модуль для передачи данных и сигналов

Держатель 1x(4) штыревых контактов шины EPIC® MH

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Экранированный модуль для передачи данных и сигналов

Suitable housing

EPIC® MH BUS

- EPIC MH 6 R Страница 570
- EPIC MH 10 R Страница 570
- EPIC MH 16 R Страница 570
- EPIC MH 24 R Страница 570
- EPIC® H-B использовать корпуса высокие

Suitable contacts:

EPIC® MH BUS

- EPIC® H-D 1.6 machined contacts Страница 587
- EPIC MH Bus PIN 1x(4) Страница 566
- EPIC MH Coax 1.6мм Страница 567
- EPIC MH Coax 2.5мм Страница 567
- EPIC MH Potential set Страница 568

Держатель 1x(4) штыревых контактов шины EPIC® MH

- EPIC® H-D 1.6 machined contacts Страница 587

Преимущества

- Экранированный модуль для передачи данных и сигналов
- Сопряжение системы EPIC® MH по рыночным стандартам
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В
50



Номинальное импульсное напряжение
0,8 кВ



Номинальный ток, А
10



Степень загрязнения
3



Воспламеняемость
UL94 V-0



Держатель 1x(4) штыревых контактов шины EPIC® MH
4



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²



Материал
РА



Количество разъединений
500



Сертификаты соответствия
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
-40°C
+125°C

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MH BUS					
44423228	EPIC® MHS Bus	Штыревой контакт	2	2	10
44423230	EPIC® MHB Bus	Гнездо	2	2	10
Держатель 1x(4) штыревых контактов шины EPIC® MH					
44423229	EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM	Штыревой контакт	4 + экран		10
44423231	EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM	Гнездо	4 + экран		10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH Coax 1.6mm

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Info

- Modular connector system, mateable with the market standard
- Shielded modul for data and signal transmission.



EPIC® MH Coax 2.5mm

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Info

- Modular connector system, mateable with the market standard
- Shielded modul for data and signal transmission.



Подходящие контакты:

EPIC® MH Coax 1.6mm

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты
Страница 587

EPIC® MH Coax 2.5mm

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты
Страница 590

Преимущества

- Shielded modul for data and signal transmission.
- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
- Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)		Степень загрязнения 3
	Номинальное напряжение, В 50		Воспламеняемость UL94 V-0
	Номинальное импульсное напряжение 0,8 кВ		Количество контактов 1
	Номинальный ток, А 16		Количество разъединений 500
			Сертификаты соответствия UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
			Температурный диапазон -40°C ... +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Pieces / PU
EPIC® MH Coax 1.6mm				
44423260	EPIC® MHS Coax D=1.6mm	Штыревой контакт	1	10
44423261	EPIC® MHB Coax D=1.6mm	Гнездо	1	10
EPIC® MH Coax 2.5mm				
44423262	EPIC® MHS Coax D=2.5mm	Штыревой контакт	1	10
44423263	EPIC® MHB Coax D=2.5mm	Гнездо	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH Potential set

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Преимущества

- Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH
- Для использования в модулях EPIC® MH BUS
- Для одного модуля EPIC® MH BUS можно использовать две пружины

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение



Информация

- Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Штук/ед. упаковки
EPIC® MH Potential set			
44423265	EPIC® MHS Potential Set	Штыревой контакт	20
44423275	EPIC® MHB Potential Set	Гнездо	20

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MH D-SUB

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Info

- Modular connector system, mateable with the market standard
- D-SUB insert with 9 or 15 contacts

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® MH 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® MH 24 Страница 570

Подходящие контакты:

- For D-SUB 9 pin: use contacts EPIC® MH 1.0mm stamped
- EPIC® MH 1.0mm contacts Страница 585
- For D-SUB 15 pin: use contacts EPIC® MH 0.8mm stamped
- EPIC® MH 0.8mm contacts Страница 584

Преимущества

- D-Sub module for signal and data transmission with shielding
- Order contacts separately

Технические характеристики

	Номинальное напряжение, В 500		Количество контактов 9 15
	Номинальное импульсное напряжение 0,8 кВ		Материал РА
	Номинальный ток, А 5		Количество разъединений 500
	Степень загрязнения 3		Температурный диапазон -40 °C +125 °C
	Воспламеняемость UL94 V-0		

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Для электрооборудования возобновляемых источников энергии, например, для ветросиловых установок
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MH D-SUB 9 pins				
44423295	EPIC® MHS D-SUB 9 CM	Штыревой контакт	1	10
44423296	EPIC® MHB D-SUB 9 CM	Гнездо	1	10
EPIC® MH D-SUB 15 pins				
44423297	EPIC® MHS D-SUB 15 CM	Штыревой контакт	1	10
44423298	EPIC® MHB D-SUB 15 CM	Гнездо	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



Глухой модуль EPIC® МН 0

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Фиктивный модуль для будущих подключений

Подходящие корпуса

- Мультирама EPIC® МН 6 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 10 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 16 Страница 570
- Мультирама EPIC® МН 24 Страница 570
- EPIC® Н-В использовать корпуса высокие

Преимущества

- Фиктивный модуль для будущих подключений
- Сопряжение системы EPIC® МН по рыночным стандартам
- Версия «Z» с функцией центровки штекера
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2.
 - Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0:

EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Количество контактов

0



Материал

Полиамид, усиленный стекловолокном



Температурный диапазон

-40°C
+125°C

Артикул	Обозначение	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Глухой модуль EPIC® МН 0			
44423232	EPIC® МН 0	1	10
Глухой модуль EPIC® МН 0 с центровкой			
44423233	EPIC® МН 0 Z	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



Мультирама EPIC® MN 6

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Рамочные системы для модулей

Мультирама EPIC® MN 10

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Рамочные системы для модулей

Мультирама EPIC® MN 16

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Рамочные системы для модулей

Мультирама EPIC® MN 24

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Рамочные системы для модулей

EPIC® MN Clip

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Клипса-переходник для монтажных модулей

Подходящие корпуса

Мультирама EPIC® МН 6

- EPIC® ULTRA Н-В 6
- EPIC® Н-В 6 Корпуса

Мультирама EPIC® МН 10

- EPIC® ULTRA Н-В 10
- EPIC® Н-В 10 Корпуса

Мультирама EPIC® МН 16

- EPIC® ULTRA Н-В 16
- EPIC® Н-В 16 Корпуса

EPIC® МН 24 multi frame

- EPIC® ULTRA Н-В 24
- EPIC® Н-В 24 Корпуса

Преимущества

Мультирама EPIC® МН 6

Мультирама EPIC® МН 10

Мультирама EPIC® МН 16

Мультирама EPIC® МН 24

- Мультирама для собственных модулей и модулей, выпускаемых конкурентами
- Сопряжение системы EPIC® МН по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4
- Заземляющее соединение от 1 до 6 мм² с наконечником, 10 мм² с переходником

EPIC® МН Clip

- Зашелка EPIC® МН Clip для монтажа модулей конкурирующих изготовителей в раме EPIC® МН
- Сопряжение системы EPIC® МН по рыночным стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Для применения в железнодорожном транспорте
 - Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Материал

Мультирама EPIC® МН 6

Литье из цинка

Мультирама EPIC® МН 10

Литье из цинка

Мультирама EPIC® МН 16

Литье из цинка

Мультирама EPIC® МН 24

Литье из цинка



Количество разъединений

Мультирама EPIC® МН 6

500

Мультирама EPIC® МН 10

500

Мультирама EPIC® МН 16

500

Мультирама EPIC® МН 24

500



Температурный диапазон

-40°C

+125°C

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Мультирама EPIC® МН 6				
44423234	EPIC® MHS 6 R (A,B)	Штыревой контакт	2	10
44423235	EPIC® MHB 6 R (a, b)	Гнездо	2	10
Мультирама EPIC® МН 10				
44423236	EPIC® MHS 10 R (A, B, C)	Штыревой контакт	3	10
44423237	EPIC® MHB 10 R (a, b, c)	Гнездо	3	10
Мультирама EPIC® МН 16				
44423238	EPIC® MHS 16 R (A, B, C, D)	Штыревой контакт	4	10
44423239	EPIC® MHB 16 R (a, b, c, d)	Гнездо	4	10
Мультирама EPIC® МН 24				
44423240	EPIC® MHS 24 R (A, B, C, D, E, F)	Штыревой контакт	6	10
44423241	EPIC® MHB 24 R (a, b, c, d, e, f)	Гнездо	6	10
EPIC® МН Clip				
44423264	EPIC® МН Clip			20

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

Мультирама EPIC® МН 6

- EPIC® МН Clip см. страницу 570

Мультирама EPIC® МН 10

- EPIC® МН Clip см. страницу 570

Мультирама EPIC® МН 16

- EPIC® МН Clip см. страницу 570

Мультирама EPIC® МН 24

- EPIC® МН Clip см. страницу 570



EPIC® MC Модуль: высокий ток, 1+PE

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Высокомощный модуль, с винтовым соединением и усиленным заземляющим контактом
- Рычаг для быстрого удаления модуля

EPIC® MC Модуль: высокий ток, 2 конт.

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Силовой модуль 2 конт. с винтовым соединением
- Рычаг для быстрого удаления модуля

Подходящие корпуса

- EPIC® MCR 6 Страница 583
- EPIC® MCR 10 Страница 583
- EPIC® MCR 16 Страница 583
- EPIC® MCR 24 Страница 583
- Корпуса высокие
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Преимущества

EPIC® MC Модуль: высокий ток, 1+PE

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Винтовой зажим для кабеля сечением до 25 мм² для упрощенной сборки без использования специальных инструментов
- Отдельный защитный проводник для большей безопасности

EPIC® MC Модуль: высокий ток, 2 конт.

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Винтовой зажим для кабеля сечением до 25 мм² для упрощенной сборки без использования специальных инструментов

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В

IEC: 1000 В

UL: 600 В

CSA: 600 В



Номинальный ток, А

82 А



Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 2 мОм



Контакты

Медный сплав, посеребрённые



Количество контактов

EPIC® MC Модуль: высокий ток, 1+PE

1 + PE

EPIC® MC Модуль: высокий ток, 2 конт.

2



Допустимые сечения жил кабеля

Винтовое соединение: 10-25 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)

15



Количество разъединений

100



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №.A870

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Печатные машины
- Техника управления

Подходящие инструменты

EPIC® MC Модуль: высокий ток, 1+PE

- Клещи для обжима отдельных контактов
- При подсоединении кабелей сечением 25 мм² необходимо обжимать наконечники со специальным наклоном (обжимные матрицы 11147500)

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: силовоточный, 1 штыревой контакт + PE					
10344600	MCS-HC 1+PE	Штыревой контакт	1 + PE	2	5
10345600	MCB-HC 1+PE	Гнездо	1 + PE	2	5
Модуль: силовоточный, 2 штыревых контакта					
10344100	MCS-HC 2	Штыревой контакт	2	2	5
10345100	MCB-HC 2	Гнездо	2	2	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® Power Modul HC2

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Высокий ток только по одному контакту в модуле



Power Module HNC2

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Высокий ток для резерва мощности
- Рычаг для быстрого удаления модуля



Power Module HNC1

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Высокий ток для резерва мощности
- Рычаг для быстрого удаления модуля



Подходящие корпуса

- EPIC® MCR 6 Страница 583
- EPIC® MCR 10 Страница 583
- EPIC® MCR 16 Страница 583
- EPIC® MCR 24 Страница 583
- EPIC® H-B использовать корпуса высокие

Подходящие контакты:

EPIC® Power Modul HC2

- EPIC® Modular 3.6 точёные контакты 16 мм² Страница 595
- Использовать только контакты EPIC® MC 3.6 16 мм²

Power Module HNC2

- Modular 6.0 точёные контакты Страница 596

Power Module HNC1

- Точёные контакты Modular 10.0 Страница 597

Преимущества

- Для передачи больших токов
- Сочетание модулей в одном разъёме обеспечивает его универсальность
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)		Количество контактов EPIC® Power Modul HC2 2 Power Module HNC2 2 Power Module HNC1 1
	Номинальное напряжение, В 1000 В Номинальное импульсное напряжение 8 кВ		Допустимые сечения жил кабеля EPIC® Power Modul HC2 Соединение обжимом: 16 мм ² Power Module HNC2 Соединение обжимом: 16 мм ² .. 35 мм ² Power Module HNC1 Соединение обжимом: 50 мм ² .. 95 мм ²
	Номинальный ток, А EPIC® Power Modul HC2 65 Power Module HNC2 150 Power Module HNC1 220		Материал PA6
	Степень загрязнения 3		Количество разъединений 500
			Температурный диапазон -40°C ... +125°C

Области применения

- Машиностроение и производство промышленного оборудования
- Робототехника
- Техника управления
- Возобновляемые источники энергии

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® Power Modul HC2				
44424012	EPIC® MCS HC2	Штыревой контакт	1	10
44424013	EPIC® MCB HC2	Гнездо	1	10
Power Module HNC2				
44424017	MCS HNC2	Штыревой контакт	2	10
44424018	MCB HNC2	Гнездо	2	10
Power Module HNC1				
44424030	MCS HNC1	Штыревой контакт	2	10
44424031	MCB HNC1	Гнездо	2	10

PE соединение с 16-мм² проводом возможно только с рекомендуемым кольцеобразным наконечником 44424029

Вставки должны использоваться с соответствующими корпусами

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MC Модуль: высокое напряжение, 3 конт.

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Рассчитаны на большие токи при компактном размере

Подходящие корпуса

- EPIC® MCR 6 Страница 583
- EPIC® MCR 10 Страница 583
- EPIC® MCR 16 Страница 583
- EPIC® MCR 24 Страница 583
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

- EPIC® Modular 3.6 точёные контакты Страница 594

Преимущества

- Сочетание модулей в одном разъёме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Печатные машины
- Техника управления

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В
1000 В



Номинальный ток, А
50 А



Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
< 2 мОм



Контакты

Медный сплав, посеребрённые



Количество контактов
3



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 1,5–10 мм²



Количество разъединений
100



VDE-испытания

UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: высокое напряжение, 3-конт.					
10399800	MCS 3 CM-HV	Штыревой контакт	3	1	10
10399900	MCB 3 CM-HV	Гнездо	3	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 582

EPIC® MC Модуль: высокое напряжение, 4 конт.+PE

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Информация

- Подходит для контактов на катушке
- Могут использоваться в опрессовочной машине

**EPIC® MC Модуль: 3 конт.**

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

**Информация**

- Рассчитаны на большие токи при компактном размере

**EPIC® MC Модуль: HE 4-конт.**

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

**Информация**

- Рычаг для быстрого удаления модуля

**Подходящие корпуса**

- EPIC® MCR 6 Страница 583
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:**EPIC® MC Модуль: высокое напряжение, 4 конт.+PE**

- EPIC® MC 2,5 штампованные контакты Страница 592
- EPIC® MC 2,5 штампованные контакты на катушке Страница 593

EPIC® MC Модуль: 3 конт.

- EPIC® Modular 3.6 точёные контакты Страница 594

EPIC® MC Модуль: HE 4-конт.

- EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты Страница 590

Преимущества

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Печатные машины
- Техника управления

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)		Количество контактов EPIC® MC Модуль: высокое напряжение, 4 конт.+PE: 4 + PE EPIC® MC Модуль: 3 конт.: 3 EPIC® MC Модуль: HE 4-конт. 4
	Номинальное напряжение, В EPIC® MC Модуль: высокое напряжение, 4 конт.+PE: 1000 В EPIC® MC Модуль: 3 конт.: 630 В EPIC® MC Модуль: HE 4-конт.: 630 В		Допустимые сечения жил кабеля EPIC® MC Модуль: высокое напряжение, 4 конт.+PE Соединение обжимом: 0,5-2,5 мм ² EPIC® MC Модуль: 3 конт. Соединение обжимом: 1,5-10 мм ² EPIC® MC Модуль: HE 4-конт. Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм ²
	Номинальный ток, А EPIC® MC Модуль: высокое напряжение, 4 конт.+PE 16 А EPIC® MC Модуль: 3 конт. 40 А EPIC® MC Модуль: HE 4-конт. 25 А		Количество разъединений 100
	Степень загрязнения 3		VDE-испытания EPIC® MC Модуль: высокое напряжение, 4 конт.+PE UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770 EPIC® MC Модуль: 3 конт. UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
	Переходное сопротивление < 2 мОм		Температурный диапазон от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
	Контакты Медный сплав, посеребрённые		

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: высокое напряжение, 4 + PE					
10383200	MCS 5 CG	Штыревой контакт	4 + PE	1	10
10383300	MCB 5 CG	Гнездо	4 + PE	1	10
Модуль: 3-конт.					
10382000	MCS 3 CM	Штыревой контакт	3	1	10
10382100	MCB 3 CM	Гнездо	3	1	10
Модуль: 4-конт. HE					
10399000	MCS 4 CM	Штыревой контакт	4	1	10
10399100	MCB 4 CM	Гнездо	4	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MC Модуль: пружинное соединение, 4 конт.

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Быстрота соединения обеспечивается применением специальной обоймы с пружиной

EPIC® MC Модуль: 5 конт.

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



EPIC® MC Модуль: 10 конт.

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Идеально подходит для передачи данных

Подходящие корпуса

- EPIC® MCR 6 • Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

EPIC® MC Модуль: 5 конт.

- EPIC® MC 2,5 точёные контакты

Страница 591

EPIC® MC Модуль: 10 конт.

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Страница 587

Преимущества

- Сочетание модулей в одном разъёме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Печатные машины
- Техника управления

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В
400 В



Номинальный ток, А
EPIC® MC Модуль: пружинное соединение, 4 конт.: 14 А
EPIC® MC Модуль: 5 конт.: 20 А
EPIC® MC Модуль: 10 конт. макс. 10 А



Степень загрязнения
3

Переходное сопротивление
EPIC® MC Модуль: пружинное соединение, 4 конт.: 1,5–4 мОм
EPIC® MC Модуль: 5 конт. EPIC® MC Модуль: 10 конт. < 2 мОм



Контакты
EPIC® MC Модуль: пружинное соединение, 4 конт. EPIC® MC Модуль: 5 конт. Медный сплав, посеребрённые
EPIC® MC Модуль: 10 конт. Медный сплав, посеребрённые/позолоченные



Количество контактов
EPIC® MC Модуль: пружинное соединение, 4 конт.

4
EPIC® MC Модуль: 5 конт.

5
EPIC® MC Модуль: 10 конт.



Допустимые сечения жил кабеля
EPIC® MC Модуль: пружинное соединение, 4 конт. Пружинное соединение: 0,5–2,5 мм²
EPIC® MC Модуль: 5 конт. Соединение обжимом: 0,5–4,0 мм²
EPIC® MC Модуль: 10 конт. Соединение обжимом: 0,14–2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
EPIC® MC Модуль: пружинное соединение, 4 конт. 10



Количество разъединений
100



EPIC® MC Модуль: 5 конт. EPIC® MC Модуль: 10 конт.

UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: 4-конт., пружинное соединение					
10399600	MCS 4 F	Штыревой контакт	4	1	10
10399700	MCB 4 F	Гнездо	4	1	10
Модуль: 5-конт.					
10382200	MCS 5 CM	Штыревой контакт	5	1	10
10382300	MCB 5 CM	Гнездо	5	1	10
Модуль: 10-конт.					
10382400	MCS 10 CM	Штыревой контакт	10	1	10
10382500	MCB 10 CM	Гнездо	10	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MC Модуль: 10 конт.

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Информация

- Подходит для контактов на катушке
- Могут использоваться в опрессовочной машине



EPIC® MC Модуль: 20 конт.

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Подходит для контактов на катушке
- Могут использоваться в опрессовочной машине



EPIC® MC Фиктивный модуль

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Фиктивный модуль для будущих подключений



Подходящие корпуса

- EPIC® MCR frame
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

EPIC® MC Модуль: 10 конт.

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты Страница 588
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке Страница 589

EPIC® MC Модуль: 20 конт.

- EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты на катушке Страница 586

Преимущества

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Печатные машины
- Техника управления

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В
EPIC® MC Модуль: 10 конт. 250 В
EPIC® MC Модуль: 20 конт. 100 В



Номинальный ток, А
EPIC® MC Модуль: 10 конт. макс. 10 А
EPIC® MC Модуль: 20 конт. 4 А



Степень загрязнения
EPIC® MC Модуль: 10 конт. 3
EPIC® MC Модуль: 20 конт. 3



Контакты
EPIC® MC Модуль: 10 конт. Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
EPIC® MC Модуль: 20 конт. Медный сплав, позолоченные



Количество контактов
EPIC® MC Модуль: 10 конт. 10
EPIC® MC Модуль: 20 конт. 20



Допустимые сечения жил кабеля
EPIC® MC Модуль: 10 конт. Соединение обжимом: 0,14-2,5 мм²
EPIC® MC Модуль: 20 конт. Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм²



Количество разъединений
EPIC® MC Модуль: 10 конт. 100
EPIC® MC Модуль: 20 конт. 50



VDE-испытания
EPIC® MC Модуль: 10 конт. UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
EPIC® MC Модуль: 20 конт. UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон
от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: 10-конт.					
10383400	MCS 10 CG	Штыревой контакт	10	1	10
10383500	MCB 10 CG	Гнездо	10	1	10
Модуль: 20-конт.					
10383600	MCS 20 CG	Штыревой контакт	20	1	10
10383700	MCB 20 CG	Гнездо	20	1	10
Фиктивный модуль					
10399400	MCS 0	Штыревой контакт	0	1	10
10399500	MCB 0	Гнездо	0	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Передача видеосигнала RGB в одном модуле

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Модуль Profibus DP для обеспечения непрерывной работы шины
- Рычаг для быстрого удаления модуля

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Соединитель для экранированных кабелей передачи данных
- Рычаг для быстрого удаления модуля

Подходящие корпуса

- EPIC® MCR 6
- Корпуса высокие
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

- EPIC® MC Coax-контакты Страница 598

Преимущества

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

- Непрерывная работа шины при размыкании штекера
- Скорость передачи данных до 12 Мбит/с
- Простое конфекционирование благодаря винтовому соединению
- Соединение экрана с зажимом для защиты от растягивающих усилий

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Номинальное напряжение, В

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

250 В

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

30 В

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

30 В



EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

1 А

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

1 А



Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

< 2,7 МОм



Контакты

Медный сплав, позолоченные



Количество контактов

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

3

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

2 / 4 + экран

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

4 + экран



Допустимые сечения жил кабеля

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

Соединение пайкой: коаксиальный кабель

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

Винтовое соединение для кабелей PROFIBUS

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

Винтовое соединение: 0,08-1,5 мм²



Количество разъединений

100



Температурный диапазон

EPIC® MC Модуль: Coax, 3 конт.

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

EPIC® MC Модуль: PROFIBUS DP

-20°C ... +85°C

EPIC® MC Модуль: Universal Bus

-20°C ... +85°C

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Техника управления

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: 3-конт. Соax					
10399200	MCS 3 Coax	Штыревой контакт	3	1	10
10399300	MCB 3 Coax	Гнездо	3	1	10
Модуль: Profibus DP					
10390400	MCS 2 SS	Штыревой контакт	2 + экран	1	5
10390500	MCS 2 BS	Гнездо	2 + экран	1	5
Модуль: Universal Bus					
10390600	MCS 4 SS	Штыревой контакт	4 + экран	1	5
10390700	MCS 4 BS	Гнездо	4 + экран	1	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 582



EPIC® MC Модуль: RJ45

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

i Информация
• CAT.5



Подходящие корпуса

- EPIC® MCR 6 Страница 583
- Корпуса высокие
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 587
- RJ45 connector for this module: CE6326 with 8 IDC contacts, AWG24-26 (Matching assembly tool for mounting crimp tong RJ45 Stewart CE5092)

Преимущества

- Сочетание модулей в одном разъёме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника управления

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)	Контакты Медный сплав, позолоченные
Номинальное напряжение, В Макс. 600 В/макс. 125 В	Количество контактов 4 питание + 8 передача данных
Номинальный ток, А Макс. 10 А/макс. 1,5 А	Допустимые сечения жил кабеля Жилы питания: обжим: 0,14 – 2,5 мм ² , жилы сигнальные: IDC/ врезющиеся в изоляцию клеммы: Cat5, AWG 24-26
Степень загрязнения 3	Количество разъединений 100
	Температурный диапазон -20°C ... +85°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: RJ 45 (2 штыр. конт. в модульных рамках)					
10344300	MCS 8 RJ45	Штыревой контакт	4 + 8	2	5
10345300	MCB 8 RJ45	Гнездо	4 + 8	2	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 582
- RJ45 connector for MCS 8 RJ45: CE6326 (ArtNo.); connect with CE5092 (ArtNo.)



EPIC® MC BUS

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Экранированный модуль для передачи данных и сигналов

Подходящие корпуса

- EPIC® MCR 6 Страница 583 Подходящие контакты:
- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 587

Преимущества

- Экранированный модуль для передачи данных и сигналов
- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Кат. 5е до 1 Гбит/с
- хомут для кабеля 3–9 мм
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC002641 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)		Степень загрязнения 3
	Номинальное напряжение, В 50		Количество контактов 8
	Номинальное импульсное напряжение 0,8 кВ		Допустимые сечения жил кабеля Соединение обжимом: 0,14–2,5 мм ²
	Номинальный ток, А 10		Материал РА
			Количество разъединений 500
			Температурный диапазон –40 °C +125 °C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
EPIC® MC BUS					
10390410	EPIC® MCS BUS 2x(4) CM	Штыревой контакт	2x (4 + экран)	2	10
10390411	EPIC® MCB BUS 2x(4) CM	Гнездо	2x (4 + экран)	2	10
EPIC® MC BUS PIN					
10390412	EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CM	Штыревой контакт	4 + экран		10
10390413	EPIC® MCB BUS PIN 1x(4) CM	Гнездо	4 + экран		10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MC Модуль Pneumatik, 1 конт.

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Информация

- Пневматические модули с клапаном для трубок диаметром 2,5 и 4 мм



EPIC® MC Модуль Pneumatik, 2 конт.

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Пневматические модули с клапаном для трубок диаметром 2,5 и 4 мм



Подходящие корпуса

- EPIC® MCR 6
- Корпуса высокие
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

Преимущества

- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Печатные машины
- Техника управления

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0:

EC002641

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



Контакты

Латунь



Количество контактов

EPIC® MC Модуль Pneumatik, 1 конт.

1

EPIC® MC Модуль Pneumatik, 2 конт.

2



Допустимые сечения жил кабеля

Соединение, для внутреннего диаметра шланга 2,5 мм/4,0 мм



Количество разъединений

100

Рабочее давление

8 бар

Испытательное давление

10 бар



Температурный диапазон

от -20°C до +100°C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: pneumatic 1-конт.					
44424004	MCS 1x2,5 PNEU (10)	Штыревой контакт	1	1	10
44424005	MCB 1x2,5 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	1	1	10
44424006	MCS 1x4,0 PNEU (10)	Штыревой контакт	1	1	10
44424007	MCB 1x4,0 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	1	1	10
Модуль: pneumatic 2-конт.					
44424008	MCS 2x2,5 PNEU (10)	Штыревой контакт	2	1	10
44424009	MCB 2x2,5 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	2	1	10
44424010	MCS 2x4,0 PNEU (10)	Штыревой контакт	2	1	10
44424011	MCB 2x4,0 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	2	1	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 582



EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Подходящие корпуса

- EPIC® MCR рамки Страница

Преимущества

- Этот инструмент служит для демонтажа модулей из модульных рамок

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0:
ЕС000168

Описание класса ETIM 5.0/6.0:

Обжимной инструмент кабельный
наконечник/соединитель,
наконечник для жил, присоединение
экрана

Артикул	Обозначение	Штук/ед. упаковки
MC Инструмент для демонтажа модулей		
11171200	MC Инструмент для демонтажа модулей	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MCR 6

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Информация

- Рамочные системы для модулей
- Различные модули можно комбинировать в одном штекере



EPIC® MCR 10

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Информация

- Рамочные системы для модулей
- Различные модули можно комбинировать в одном штекере



EPIC® MCR 16

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Информация

- Рамочные системы для модулей
- Различные модули можно комбинировать в одном штекере



EPIC® MCR 24

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Информация

- Рамочные системы для модулей
- Различные модули можно комбинировать в одном штекере



Подходящие корпуса

- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа
- Преимущества
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Характеристики

- MCR рамка тип «штифт» служит для модулей со штыревыми контактами, тип «гнездо» — для модулей с гнездовыми контактами

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002310
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
 Фиксирующая рамка для промышленных соединителей
- VDE-испытания**
 Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №.A870
 UL-испытан:
 Регистрационный номер UL:E75770

Артикул	Обозначение	Слотов в рамке	Описание	Штук/ед. упаковки
MCR 6 Рамки				
10381000	MCR 6 S	2	Штыревой контакт	5
10381100	MCR 6 B	2	Гнездо	5
MCR 10 Рамки				
10381200	MCR 10 S	3	Штыревой контакт	5
10381300	MCR 10 B	3	Гнездо	5
MCR 16 Рамки				
10381400	MCR 16 S	5	Штыревой контакт	5
10381500	MCR 16 B	5	Гнездо	5
MCR 24 Рамки				
10381600	MCR 24 S	7	Штыревой контакт	5
10381700	MCR 24 B	7	Гнездо	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН 0.8mm штампованные контакты

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления
- Штампованные позолоченные контакты с диаметром для D-Sub вставок

Преимущества

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Робототехника
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, AWG	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН 0.8mm штампованные контакты				
44423324	EPIC® МН SCEG AU 0.09 - 0.25 кв. мм D=0.8	Штыревой контакт	28 - 24	100
44423325	EPIC® МН BCEG AU 0.09 - 0.25 кв. мм D=1.0	Гнездо	28 - 24	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН 1.0mm штампованные контакты

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Info

- Штампованные позолоченные контакты с диаметром для D-Sub вставок

Преимущества

- Штампованные позолоченные контакты с 1.0мм диаметром для D-Sub вставок
- Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Робототехника
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 0,14–4,0 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
3 ± 0.5



Материал
позолоченные контакты CuZn / Au



Количество разъединений
500

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, AWG	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН 1.0mm штампованные контакты				
44423320	EPIC® МН SCEG AU 0.09 - 0.25 кв. мм D=1.0	Штыревой контакт	28 - 24	100
44423322	EPIC® МН BCEG AU 0.09 - 0.25 кв. мм D=1.0	Гнездо	28 - 24	100
44423321	EPIC® МН SCEG AU 0.25 - 0.52 кв. мм D=1.0	Штыревой контакт	24 - 20	100
44423323	EPIC® МН SCEG AU 0.25 - 0.52 кв. мм D=1.0	Гнездо	24 - 20	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® МН 1.0mm точенные контакты

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.



Информация

- Точенные позолоченные контакты с 1мм диаметром для EPIC® МН Гигабитного модуля диаметром для
- Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления

Преимущества

- Точенные позолоченные контакты с 1мм диаметром для EPIC® МН Гигабитного модуля
- Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Робототехника
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Технические характеристики



Длина снятия изоляции (мм)
4.2 ± 0.5мм



Материал
позолоченные контакты CuZn / Au



Количество разъединений
500

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, AWG	Штук/ед. упаковки
EPIC® МН 1.0mm точенные контакты				
44423285	EPIC® МН SCEM AU 0.09 - 0.25 кв. мм D=1.0	Штыревой контакт	28 - 24	100
44423286	EPIC® МН BCEM AU 0.09 - 0.25 кв. мм D=1.0	Гнездо	28 - 24	100
44423287	EPIC® МН SCEM AU 0.13 - 0.33 кв. мм D=1.0	Штыревой контакт	26 - 22	100
44423288	EPIC® МН BCEM AU 0.13 - 0.33 кв. мм D=1.0	Гнездо	26 - 22	100
44423289	EPIC® МН SCEM AU 0.25 - 0.52 кв. мм D=1.0	Штыревой контакт	24 - 20	100
44423290	EPIC® МН BCEM AU 0.25 - 0.52 кв. мм D=1.0	Гнездо	24 - 20	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты на катушке

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

**Информация**

- Позолоченные контакты, 2 уровня качества
- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Двойной обжим: жила и изоляция

Подходящие инструменты

- Щипцы для обжима контактов на катушке D-Sub
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики**Классификация ETIM 5/6**

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Примечание	Штук/ед. упаковки
Контакты							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	Штыревой контакт	0.08 - 0.22	Au (0,8 мкм)	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	Гнездо	0.08 - 0.22	Au (0,8 мкм)	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	Штыревой контакт	0.08 - 0.22	Au (0,1 мкм)	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	Гнездо	0.08 - 0.22	Au (0,1 мкм)	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	Штыревой контакт	0.22 - 0.56	Au (0,8 мкм)	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	Гнездо	0.22 - 0.56	Au (0,8 мкм)	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	Штыревой контакт	0.22 - 0.56	Au (0,1 мкм)	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	Гнездо	0.22 - 0.56	Au (0,1 мкм)	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 500 контактов	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Инструмент для штампованных контактов M-D 1,0 D-Sub на катушке

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

**Подходящие контакты:**

- EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты на катушке Страница 586

Артикул	Обозначение	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент				
11158400	Обжимные клещи	В футляре	Вкл. обжимные матрицы для контактов H-D 1.0 D-Sub (0,08-0,56 мм ²)	1
11132500	Инструмент для демонтажа		Для штампованных контактов D-Sub 1,0 на катушке	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Информация

- Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты

Подходящие инструменты

- EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 точёные см. страницу 587
- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Клещи для обжима отдельных контактов

- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Кодовое число сечения	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты							
13162000	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13163000	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13162100	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.50	2	Ag	8,0	100
13163100	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.50	2	Ag	8,0	100
13162200	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.75 - 1.00	3	Ag	8,0	100
13163200	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.75 - 1.00	3	Ag	8,0	100
13162300	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	1.50	4	Ag	8,0	100
13163300	H-D 1,6 точёные	Гнездо	1.50	4	Ag	8,0	100
13162400	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	2.50	5	Ag	5,8	100
13163400	H-D 1,6 точёные	Гнездо	2.50	5	Ag	5,8	100
13162500	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13163500	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13162600	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.50	2	Au	8,0	100
13163600	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.50	2	Au	8,0	100
13162700	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.75 - 1.00	3	Au	8,0	100
13163700	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.75 - 1.00	3	Au	8,0	100
13162800	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	1.50	4	Au	8,0	100
13163800	H-D 1,6 точёные	Гнездо	1.50	4	Au	8,0	100
13162900	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	2.50	5	Au	5,8	100
13163900	H-D 1,6 точёные	Гнездо	2.50	5	Au	5,8	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Инструмент для контактов H-D 1,6 точёные

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Сечение жилы, мм ²	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент						
11147000	Обжимные клещи	без обжимных матриц и локализатора		В футляре		1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора		Пневматические, 5-10 бар		1
11147100	Обжимные матрицы	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	0.14 - 4.00		Для точёных контактов: H-D 1,6; H-BE 2,5; MC 2,5	1
11147200	Локализатор			Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов: H-D 1,6; H-BE; MC 2,5 Для штампованных контактов MC 2,5	1
11161000	Инструмент для демонтажа	LS1 инструмент для демонтажа контактов 1 мм			Для контактов: точёных H-D 1,6, штампованных H-D 1,6	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Информация

- Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты
- Двойной обжим: жила и изоляция

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Клещи для обжима отдельных контактов
- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
 Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты						
11241100	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	100
11231100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	100
11221000	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11236100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11223500	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11228500	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11243100	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.14 - 0.50	Au	2,5 + 0,5	100
11233100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.14 - 0.50	Au	2,5 + 0,5	100
11221300	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.50 - 1.50	Au	3,5 + 0,5	100
11238100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.50 - 1.50	Au	3,5 + 0,5	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Инструмент для штампованных контактов H-D 1,6

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент					
11147000	Обжимные клещи	без обжимных матриц и локализатора	В футляре		1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора	Пневматические, 5-10 бар		1
11147170	Обжимные матрицы		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для штампованных контактов H-D 1,6 (0,14-0,5 мм ²)	1
11147180	Обжимные матрицы		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для штампованных контактов: H-D 1,6 (0,5-1,5 мм ²), MC 2,5 (0,5-1,5 мм ²)	1
11147190	Обжимные матрицы		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для штампованных контактов: H-D 1,6 (1,5-2,5 мм ²), MC 2,5 (1,5-2,5 мм ²)	1
11147300	Локализатор			Для контактов: точёных H-D 1,6, штампованных H-D 1,6	1
11161000	Инструмент для демонтажа	LS1 инструмент для демонтажа контактов 1 мм		Для контактов: точёных H-D 1,6, штампованных H-D 1,6	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты на катушке

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Информация

- Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты
- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Двойной обжим: жила и изоляция



Подходящие инструменты

- Щипцы для обжима контактов на катушке
- Обжимные матрицы для контактов на катушке
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Примечание	Штук/ед. упаковки
Контакты							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Штыревой контакт	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Гнездо	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Штыревой контакт	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Гнездо	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Штыревой контакт	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Гнездо	0.14 - 0.50	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Штыревой контакт	0.14 - 0.50	Au	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Гнездо	0.14 - 0.50	Au	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Штыревой контакт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Штыревой контакт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Штыревой контакт	0.50 - 1.50	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Штыревой контакт	0.50 - 1.50	Au	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11235200	H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Гнездо	0.50 - 1.50	Au	2,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Штыревой контакт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 100 контактов	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 100 контактов	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Штыревой контакт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 2000 контактов	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Информация

- Высококачественные позолоченные или посеребрённые контакты

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Клещи для обжима отдельных контактов
- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм²	Кодовое число сечения	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты							
11190000	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.50	0	Ag	7,4	100
11195000	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.50	0	Ag	7,4	100
11190100	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.75 - 1.00	1	Ag	7,4	100
11195100	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.75 - 1.00	1	Ag	7,4	100
11190200	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	1.50	2	Ag	7,4	100
11195200	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	1.50	2	Ag	7,4	100
11190300	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	2.50	3	Ag	7,4	100
11195300	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	2.50	3	Ag	7,4	100
11190400	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	4.00	0	Ag	7,4	100
11195400	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	4.00	0	Ag	7,4	100
Кол-во контактов							
11190301	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.14 - 0.37	2	Au	7,4	100
11190302	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.14 - 0.37	2	Au	7,4	100
11192000	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.50	0	Au	7,4	100
11197000	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.50	0	Au	7,4	100
11192100	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.75 - 1.00	1	Au	7,4	100
11197100	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	0.75 - 1.00	1	Au	7,4	100
11192200	H-BE 2,5 точёные	Штыревой контакт	1.50	2	Au	7,4	100
11197200	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	1.50	2	Au	7,4	100
11192300	H-BE 2,5 точёные	Pin	2.50	3	Au	7,4	100
11197300	H-BE 2,5 точёные	Гнездо	2.50	3	Au	7,4	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Инструмент для точёных контактов H-BE 2,5

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Сечение жилы, мм²	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент						
11147000	Обжимные клещи	без обжимных матриц и локализатора		В футляре		1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора		Пневматические, 5-10 бар		1
11147100	Обжимные матрицы	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	0.14 - 4.00		Для точёных контактов: H-D 1,6; H-BE 2,5; MC 2,5	1
11147200	Локализатор			Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов: H-D 1,6; H-BE; MC 2,5	1
11182500	Инструмент для демонтажа	LS1 инструмент для демонтажа контактов 2 мм			Для штампованных контактов MC 2,5	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MC 2,5 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Информация

- Посеребренные и пассивированные контакты



Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Клещи для обжима отдельных контактов
- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Описание	Сечение жилы, мм ²	Кодовое число сечения	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты							
1121300C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.50		Ag	7,8	100
1121800C	MC 2,5 точёные	Гнездо	0.50		Ag	7,8	100
1121310C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	1.00	1	Ag	7,8	100
1121810C	MC 2,5 точёные	Гнездо	1.00	1	Ag	7,8	100
1121320C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	1.50	2	Ag	7,8	100
1121820C	MC 2,5 точёные	Гнездо	1.50	2	Ag	7,8	100
1121330C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	2.50	3	Ag	7,8	100
1121830C	MC 2,5 точёные	Гнездо	2.50	3	Ag	7,8	100
1121340C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	4.00		Ag	7,8	100
1121840C	MC 2,5 точёные	Гнездо	4.00		Ag	7,8	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Инструмент для точёных контактов MC 2,5

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Сечение жилы, мм ²	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент						
11147000	Обжимные клещи	без обжимных матриц и локализатора		В футляре		1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора		Пневматические, 5-10 бар		1
11147100	Обжимные матрицы	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	0.14 - 4.00		Для точёных контактов: H-D 1,6; H-BE 2,5; MC 2,5	1
11147200	Локализатор			Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов: H-D 1,6; H-BE; MC 2,5 Для штампованных контактов MC 2,5	1
11171000	Инструмент для демонтажа				Для точёных контактов MC 2,5	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® MC 2,5 штампованные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Информация

- Посеребренные и пассивированные контакты
- Двойной обжим: жила и изоляция

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Клеши для обжима отдельных контактов
- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты						
11201000	MC 2,5 штампованные	Штыревой контакт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11205000	MC 2,5 штампованные	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11202000	MC 2,5 штампованные	Штыревой контакт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	100
11206000	MC 2,5 штампованные	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Инструмент для штампованных контактов MC 2,5

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент					
11147000	Обжимные клещи	без обжимных матриц и локализатора	В футляре		1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора	Пневматические, 5-10 бар		1
11147180	Обжимные матрицы		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для штампованных контактов: H-D 1,6 (0,5-1,5 мм ²), MC 2,5 (0,5-1,5 мм ²)	1
11147190	Обжимные матрицы		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для штампованных контактов: H-D 1,6 (1,5-2,5 мм ²), MC 2,5 (1,5-2,5 мм ²)	1
11147300	Локализатор			Для контактов: точёных H-D 1,6, штампованных H-D 1,6	1
11160000	Инструмент для демонтажа			Для штампованных контактов MC 2,5	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MC 2,5 штампованные контакты на катушке

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Информация

- Посеребрённые и пассивированные контакты
- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Двойной обжим: жила и изоляция



Подходящие инструменты

- Щипцы для обжима контактов на катушке
- Обжимные матрицы для контактов на катушке
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Примечание	Штук/ед. упаковки
Контакты							
11208000	MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Штыревой контакт	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11209000	MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Гнездо	0.50 - 1.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов	1
11208500	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Штыревой контакт	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 100 контактов	1
11209500	MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Гнездо	1.50 - 2.50	Ag	3,5 + 0,5	1 катушка (ед. упаковки) = 100 контактов	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Modular 3.6 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

**Информация**

- Посеребренные и пассивированные контакты

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Клеши для обжима отдельных контактов
- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
 Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты						
1121070C	МС 3,6 точёные	Штыревой контакт	1.50	Ag	10,0	100
1121570C	МС 3,6 точёные	Гнездо	1.50	Ag	10,0	100
1121060C	МС 3,6 точёные	Штыревой контакт	2.50	Ag	10,0	100
1121560C	МС 3,6 точёные	Гнездо	2.50	Ag	10,0	100
1121000C	МС 3,6 точёные	Штыревой контакт	4.00	Ag	10,0	100
1121500C	МС 3,6 точёные	Гнездо	4.00	Ag	10,0	100
1121010C	МС 3,6 точёные	Штыревой контакт	6.00	Ag	10,0	100
1121510C	МС 3,6 точёные	Гнездо	6.00	Ag	10,0	100
1121020C	МС 3,6 точёные	Штыревой контакт	10.00	Ag	10,0	100
1121520C	МС 3,6 точёные	Гнездо	10.00	Ag	10,0	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Инструмент для точёных контактов МС 3,6

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

**Характеристики**

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент					
11147000	Обжимные клещи	без обжимных матриц и локализатора	В футляре		1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора	Пневматические, 5-10 бар		1
11147110	Обжимные матрицы		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов МС 3,6 (1,5-2,5 мм ²)	1
11147120	Обжимные матрицы		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов МС 3,6 (4,0-10 мм ²)	1
11147210	Локализатор		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов МС 3,6	1
11171100	Инструмент для демонтажа			Для точёных контактов МС 3,6	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Modular 3.6 точёные контакты 16 мм²

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

UNITRONIC®

ETHERLINE®

HITRONIC®

EPIC®

SKINTOP®

SILVYN®

FLEXIMARK®

АКСЕССУАРЫ

Информация

- Обжимной контакт для силовых модулей
- Посеребренные и пассивированные контакты

**Технические характеристики**

Классификация ETIM 5/6
 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0:
 EC000168
 Описание класса ETIM 5.0/6.0:
 Обжимной инструмент кабельный
 наконечник/соединитель,
 наконечник для жил, присоединение
 экрана

Переходное сопротивление
 < 1 мОм



Контакты
 Медный сплав, посеребрённые



Количество разъединений
 500

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Сечение, мм ²	Поверхность	Штук/ед. упаковки
Контакты						
44424014	EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6	Обжимные контакты для модулей HC2	Штыревой контакт	16	Ag	20
44424015	EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6	Обжимные контакты для модулей HC2	Гнездо	16	Ag	20
Кольцевой наконечник с отверстием для подключения жилы заземления						
44424029	EPIC® KB 16-4R	Кольцевой наконечник с отверстием для подключения жилы заземления сечением 16 мм ² к модульной рамке	Кольцевая клемма	16		10
Обжимная матрица для контактов модулей HC2						
11147111	EPIC® TOOL DIE D=3.6/16 мм ²	Обжимные матрицы		16		1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



Контакты EPIC® МН 4,0 мм

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам

Преимущества

- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® МН по отраслевым стандартам

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Подходящие инструменты

- EPIC MH contact removal tool 4.0mm

**Технические характеристики**

Классификация ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
 Контакты для промышленных
 соединителей
Переходное сопротивление
 < 5 мОм



Допустимые сечения жил кабеля
 Соединение обжимом: 1,5–10 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
 10



Количество разъединений
 500

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм ²)	Штук/ед. упаковки
Контакты EPIC® МН 4,0 мм				
44423250	EPIC® МН SCEM AG 1.5 кв. мм D=4.0	Штыревой контакт	1.5	100
44423255	EPIC® МН BCEM AG 1.5 кв. мм D=4.0	Гнездо	1.5	100
44423251	EPIC® МН SCEM AG 2.5 кв. мм D=4.0	Штыревой контакт	2.5	100
44423256	EPIC® МН BCEM AG 2.5 кв. мм D=4.0	Гнездо	2.5	100
44423252	EPIC® МН SCEM AG 4 кв. мм D=4.0	Штыревой контакт	4	100
44423257	EPIC® МН BCEM AG 4 кв. мм D=4.0	Гнездо	4	100
44423253	EPIC® МН SCEM AG 6 кв. мм D=4.0	Штыревой контакт	6	100
44423258	EPIC® МН BCEM AG 6 кв. мм D=4.0	Гнездо	6	100
44423254	EPIC® МН SCEM AG 10 кв. мм D=4.0	Штыревой контакт	10	100
44423259	EPIC® МН BCEM AG 10 кв. мм D=4.0	Гнездо	10	100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Modular 6.0 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

**Информация**

- Посеребрённые и пассивированные контакты

Подходящие инструменты

- Для использования в оснащённом батареей гидравлическом обжимном инструменте Klauke типа EK 60/22-L

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контакты для промышленных соединителей

Переходное сопротивление
< 1 мОм



Материал
Медный сплав, посеребрённые



Количество разъединений
500

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Сечение, мм ²	Кодовое число сечения	Поверхность	Штук/ед. упаковки
Контакты							
44424019	MC SCEM AG 16 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Штыревой контакт	16	1	Ag	20
44424022	MC BCEM AG 16 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Гнездо	16	1	Ag	20
44424020	MC SCEM AG 25 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Штыревой контакт	25	2	Ag	20
44424023	MC BCEM AG 25 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Гнездо	25	2	Ag	20
44424021	MC SCEM AG 35 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Штыревой контакт	35	3	Ag	20
44424024	MC BCEM AG 35 D=6.0	Обжимные контакты для модулей ННС2	Гнездо	35	3	Ag	20
Обжимная матрица для контактов модулей ННС2							
44424025	TOOL DIE D=6.0/16 мм ²	Обжимные матрицы		16			1
44424026	TOOL DIE D=6.0/25 мм ²	Обжимные матрицы		25			1
44424027	TOOL DIE D=6.0/35 мм ²	Обжимные матрицы		35			1

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

**Контакты EPIC® МН 8,0 мм**

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

**Информация**

- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам

Преимущества

- Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям
- Сопряжение системы EPIC® МН по отраслевым стандартам

- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Подходящие инструменты

- Для использования в оснащённом батареей гидравлическом обжимном инструменте Klauke типа EK 120/42-L

Области применения

- Машиностроение
- Робототехника
- Производство промышленного оборудования



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контакты для промышленных соединителей

Переходное сопротивление
< 5 мОм



Допустимые сечения жил кабеля
Соединение обжимом: 10 мм² .. 35 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)
18



Количество разъединений
500

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм ²)	Штук/ед. упаковки
Контакты EPIC® МН D = 8,0				
44423242	EPIC® МН SCEM AG 10 кв. мм D=8.0	Штыревой контакт	10	10
44423246	EPIC® МН BCEG AU 0.09 - 0.25 кв. мм D=1.0	Гнездо	10	10
44423243	EPIC® МН SCEM AG 16 кв. мм D=8.0	Штыревой контакт	16	10
44423247	EPIC® МН BCEM AG 16 кв. мм D=8.0	Гнездо	16	10
44423244	EPIC® МН SCEM AG 25 кв. мм D=8.0	Штыревой контакт	25	10
44423248	EPIC® МН BCEM AG 25 кв. мм D=8.0	Гнездо	25	10
44423245	EPIC® МН SCEM AG 35 кв. мм D=8.0	Штыревой контакт	35	10
44423249	EPIC® МН BCEM AG 35 кв. мм D=8.0	Гнездо	35	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® TOOL DIE 8.0мм

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

- Обжимные матрицы для электрогидравлического обжимного инструмента

Инструмент для снятия контактов EPIC® МН 8,0 мм

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

- Инструмент для снятия контактов 8,0 мм с модулей EPIC® МН



Подходящие контакты:

EPIC® TOOL DIE 8.0мм

- Контакты EPIC® МН 8,0 мм Страница 596

Преимущества

Инструмент для снятия контактов EPIC® МН 8,0 мм

- Инструмент для снятия контактов 8,0 мм с модулей EPIC® МН

Подходящие инструменты

EPIC® TOOL DIE 8.0мм

- Для использования в оснащённом батареей гидравлическом обжимном инструменте Klauke типа EK 120/42-L

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000168
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Артикул	Обозначение	Подсоединяемые сечения (мм²)	Штук/ед. упаковки
Обжимные вставки			
44423270	EPIC® TOOL DIE D=8.0 10 кв. мм	10	1
44423271	EPIC® TOOL DIE D=8.0 16 кв. мм	16	1
44423272	EPIC® TOOL DIE D=8.0 25 кв. мм	25	1
44423273	EPIC® TOOL DIE D=8.0 35 кв. мм	35	1
Инструмент для снятия контактов EPIC® МН 8,0 мм			
44423269	Инструмент для снятия контактов EPIC® МН D = 8,0		1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Точеные контакты Modular 10.0

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Информация

- Обжимные контакты для максимальных сечений и токов
- Посеребренные и пассивированные контакты

Подходящие инструменты

- Для использования в оснащённом батареей гидравлическом обжимном инструменте Klauke типа EK 120/42-L

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Контакты для промышленных соединителей

Переходное сопротивление
< 1 мОм**Материал**
Медный сплав, посеребрённые**Количество разъединений**
500

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Сечение, мм²	Поверхность	Штук/ед. упаковки
Контакты						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	Обжимные контакты для модулей ННС1	Штыревой контакт	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	Обжимные контакты для модулей ННС1	Гнездо	50	Ag	10
44424033	Modular SCEM AG 70 D=10.0	Обжимные контакты для модулей ННС1	Штыревой контакт	70	Ag	10
44424036	Modular BCEM AG 70 D=10.0	Обжимные контакты для модулей ННС1	Гнездо	70	Ag	10
44424034	Modular SCEM AG 95 D=10.0	Обжимные контакты для модулей ННС1	Штыревой контакт	95	Ag	10
44424037	Modular BCEM AG 95 D=10.0	Обжимные контакты для модулей ННС1	Гнездо	95	Ag	10
Обжимные матрицы для контактов ННС1 модулей						
44424038	TOOL DIE D=10.0/50 мм²	Обжимные матрицы		50		1
44424039	TOOL DIE D=10.0/70 мм²	Обжимные матрицы		70		1
44424040	TOOL DIE D=10.0/95 мм²	Обжимные матрицы		95		1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® MC Соax-контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Информация

- Контакты: 50 и 75 Ом
- Высококачественные позолоченные контакты

Характеристики

- Соединение пайкой: внутренний проводник и экран коаксиального кабеля соединяются пайкой

Подходящие инструменты

- Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
- Клещи для обжима отдельных контактов
- Обжимные матрицы для отдельных контактов
- Локализатор
- Инструмент для демонтажа

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контакты для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Поверхность	Типы кабелей	Штук/ед. упаковки
Соединение пайкой					
44429018	EPIC® MC SLEM 50 Ом RG58CU	Штыревой контакт	Au	RG 58 CU	10
44429017	EPIC® MC BLEM 50 Ом RG58CU	Гнездо	Au	RG 58 CU	10
44429020	EPIC® MC SLEM 75 Ом RG180BU	Штыревой контакт	Au	RG 180 BU	10
44429019	EPIC® MC BLEM 75 Ом RG180BU	Гнездо	Au	RG 180 BU	10
44429022	EPIC® MC SLEM 75 Ом RG187AU	Штыревой контакт	Au	RG 187 AU	10
44429021	EPIC® MC BLEM 75 Ом RG187AU	Гнездо	Au	RG 187 AU	10
Соединение пайкой/соединение обжимом					
11214200	MC SLEM COAX MALE	Штыревой контакт	Au	RG 58	1
11219200	MC BLEM COAX FEMALE	Гнездо	Au	RG 58	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Инструмент для контактов MC Coax

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Характеристики

- Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
Инструмент					
11147000	Обжимные клещи	без обжимных матриц и локализатора	В футляре		1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора	Пневматические, 5-10 бар		1
11147130	Обжимные матрицы		Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для Coax-контактов 11214200, 11219200	1
11171100	Инструмент для демонтажа			Для точёных контактов MC 3,6	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® ULTRA H-A 3 Корпус

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии
- Класс защиты UL50E, испытано

Технические характеристики



Материал

Корпус: никелированный цинк, изготовлен литьем под давлением
Скоба: нержавеющая сталь
Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X
(заблокированный)



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Преимущества

- Для универсального применения благодаря высокой стойкости к коррозии и высокой защите от влияний окружающей среды
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Повышенная механическая и химическая стойкость
- Подключаемый к стандартными корпусами
- Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением

Области применения

- Производство электрических двигателей
- Высокий уровень электромагнитного излучения
- Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках
- Строительное оборудование

Характеристики

- Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2
- Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов
- Стойкие к коррозии по DIN EN 6988
- Кабельный ввод для подключения экрана заказывается отдельно 53112630
- В комплект поставки входит винт из нержавеющей стали для вставок

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Штук/ед. упаковки	Размеры	
		AG	M 20
Корпус (крепление на кабеле)			
	10		10423300
	10		10423201
Корпус (крепление на кабеле) со скобой			
	10		10423204
Корпус (крепление на стенке оборудования)			
	10	10423200	
	10	10423202	
	10		10423203

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-А 3 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус

Информация

- Легкий пластиковый корпус стойкий к химическим веществам или защищенный корпус цинкового сплава с порошковым покрытием
- Класс защиты UL50E, испытано

Преимущества

- Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

- Крепление на кабеле со скобой или без
- Типы с/ без резьбового соединения
- Тип с/без болтового соединения

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики**Материал**

Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый
Корпус: термопласт, серый или черный
Скоба: оцинкованная сталь

**Класс защиты**

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (заблокированный)

**VDE-испытания**

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Материал	Кабельный ввод	Штук/ед. упаковки	Размеры	
				M 20	PG 11
Корпус (крепление на кабеле)					
	Литьё из цинкового сплава		10	19512100	10512100
	Литьё из цинкового сплава	да	10	19426500	10426500
	Термопласт		10	19425500	10425500
	Термопласт	да	10		10426700
	Термопласт		10	19426000	10426000
	Термопласт	да	10		10426400
	Литьё из цинкового сплава		10	19512300	10512300
	Литьё из цинкового сплава	да	10	19427500	10427500
	Термопласт		10	19427300	10427300
	Термопласт	да	10		10620600
	Термопласт		10	19427000	10427000
	Термопласт	да	10		10427100
Корпус (крепление на кабеле) со скобой					
	Литьё из цинкового сплава		10	19512900	10512900
	Литьё из цинкового сплава	да	10		10429500
	Термопласт		10	19429200	10429200
	Термопласт	да	10		10620300
	Термопласт		10	19429000	10429000
	Термопласт	да	10		10429100

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-А 3 Монтирование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус

Технические характеристики

**Материал**

Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый термопласт, серый, черный
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR

**Класс защиты**

IP 65 (в закрытом виде)
IP 44 (крышка заблокирована)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (заблокированный)

**VDE-испытания**

Экспертиза с проверкой производства: VDE-REG. no.: B437 (exceprt MAGD)
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Преимущества

- Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Техника управления
- Электронная лаборатория

**Информация**

- Легкий пластиковый корпус стойкий к химическим веществам или защищенный корпус цинкового сплава с порошковым покрытием
- Класс защиты UL50E, испытано

Характеристики

- Монтирование на панели оборудования
- Типы с/ без резьбового соединения
- Монтирование на панели оборудования с крышкой (для вставки тип гнездо)
- Монтирование на панели оборудования, плоское уплотнение включено (открытая версия)

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Материал	Кабельный ввод	Штук/ед. упаковки	Размеры		
				AG	M 20	PG 11
Корпус (крепление на стенке оборудования)						
	Литьё из цинкового сплава		10	10422500		
	Термопласт		10	10422200		
	Термопласт		10	10422000		
	Литьё из цинкового сплава		10	10423500		
	Термопласт		10	10423100		
	Термопласт		10	10423000		
	Aluminium die-casting		10	44429015		
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)						
	Литьё из цинкового сплава		10		19512700	10512700
	Литьё из цинкового сплава	да	10		19424500	10424500
	Термопласт		10			10424000
	Термопласт	да	10		19421900	10424200
	Литьё из цинкового сплава		10		19517200	
	Термопласт		10		19515200	

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-А 10 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа
- Класс защиты UL50E, испытано

Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

- Крепление на кабеле со скобой или без
- Одинарная скоба
- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (заблокированный)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры				
				M 20	M 25	PG 13.5	PG 16	PG 21
Корпус (крепление на кабеле)								
		да	5			10446000	10446100	
	да	да	5				70460200	70460400
		да	5	19445000	19445500		10445000	10445500
	да	да	5				70462200	70462400
			5	19446000	19446100			
	да		5	79460200	79460400			
	да		5	79462200	79462400			
Корпус (крепление на кабеле) со скобой								
		да	5			10439000	70450000	
	да	да	5					70450400
			5	19439000	79450000			
	да		5		79450400			

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® H-A 10 Монтрование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус

Технические характеристики

**Материал**

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

**Класс защиты**

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X
(заблокированный)

**VDE-испытания**

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Техника управления
- Электронная лаборатория



Информация

- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Класс защиты UL50E, испытано

Характеристики

- Монтрование на панели оборудования, плоское уплотнение включено (одинарная скоба)
- Версия с металлической крышкой
- H-A корпуса: корпус фиксированный

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры				
			AG	M 20	M 25	PG 16	PG 21
Корпус (крепление на стенке оборудования)							
		5	70444000				
		5	10442000				
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)							
		5		79455200	79455400	70455200	70455400
	1	5		79456200	79456400	70456200	70456400
		5		19448100	19448000	10448100	10448000
	1	5		19450100		10450100	

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-А 16 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа
- Класс защиты UL50E, испытано

Преимущества

- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Техника управления
- Электронная лаборатория

Характеристики

- Крепление на кабеле со скобой или без
- Одинарная скоба
- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (заблокированный)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры			
				M 20	M 25	PG 16	PG 21
Корпус (крепление на кабеле)							
		да	5			10565000	10565300
	да	да	5			70490200	70490400
		да	5	19564000	19564500	10564000	10564500
	да	да	5			70492200	70492400
			5	19565000	19565300		
	да		5	79490200	79490400		
	да		5	79492200	79492400		
Корпус (крепление на кабеле) со скобой							
			5	19563000	19563200		
	да		5	79480200	79480400		
		да	5			10563000	
	да	да	5			70480200	70480400

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® H-A 16 Монтрование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус

Технические характеристики

**Материал**

Корпус:
алюминиевое литье, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-
нитрильный каучук)

**Класс защиты**

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X
(заблокированный)

**VDE-испытания**

Экспертиза с проверкой
производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Преимущества

- Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов

Области применения

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Техника управления
- Электронная лаборатория



Информация

- Класс защиты UL50E, испытано

Характеристики

- Монтрование на панели оборудования, плоское уплотнение включено
- без откидной крышки
- H-A корпуса: корпус фиксированный
- С одинарной скобой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры				
			AG	M 20	M 25	PG 16	PG 21
Корпус (крепление на стенке оборудования)							
		5	70474000				
		5	10462000				
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)							
	1	5		79485200	79485400	70485200	70485400
	2	5		79485400	79486400	70486200	70486400
	1	5		19567100	19567000	10567100	10567000
	2	5		19568100	19568000	10568100	10568000

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии
- С кабельным вводом SKINTOP®



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии
- С кабельным вводом SKINTOP®

Преимущества

- Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением
- Для универсального применения благодаря высокой стойкости к коррозии и высокой защите от влияний окружающей среды
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
- Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

- Высокий уровень электромагнитного излучения
- Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках
- Строительное оборудование
- Производство электрических двигателей

Характеристики

- Корпуса с системой BRUSH поставляются со специальными щетками для экранирования кабеля
- Состыковывается со стандартными корпусами
- Стойкие к коррозии по DIN EN 6988
- Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2
- Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Корпус для промышленных соединителей



Материал

Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем
Скоба и винты: нерж. сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Кабельный ввод
Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнение: специальный эластомер



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X
(заблокированный)



Температурный диапазон

от -40 до +100°C

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, мм	Мин. Ø по оплётке, мм	Штук/ед. упаковки
Н-В корпуса: корпус - верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля, винты для продольной скобы)				
70250200	ULTRA H-B 6 TG-LB 6-13	6 - 13		1
70250266	ULTRA H-B 6 TG-LB 6-13 BRUSH	6 - 13	6	1
70250201	ULTRA H-B 6 TG-LB 9-17	9 - 17		1
70250202	ULTRA H-B 6 TG-LB 9-17 BRUSH	9 - 17	6	1
Н-В корпуса: корпус - верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы)				
70250203	ULTRA H-B 6 TS-LB 6-13	6 - 13		1
70250267	ULTRA H-B 6 TS-LB 6-13 BRUSH	6 - 13	6	1
70250204	ULTRA H-B 6 TS-LB 9-17	9 - 17		1
70250205	ULTRA H-B 6 TS-LB 9-17 BRUSH	9 - 17	6	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии
- С кабельным вводом SKINTOP®

Преимущества

- Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением
- Для универсального применения благодаря высокой стойкости к коррозии и высокой защите от влияний окружающей среды
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
- Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

- Высокий уровень электромагнитного излучения
- Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках
- Строительное оборудование
- Производство электрических двигателей

Характеристики

- Корпуса с системой BRUSH поставляются со специальными щетками для экранирования кабеля
- Состыковывается со стандартными корпусами
- Стойкие к коррозии по DIN EN 6988
- Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2
- Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Корпус для промышленных соединителей



Материал
Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем
Скоба и винты: нерж. сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Кабельный ввод
Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнение: специальный эластомер



Класс защиты
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X
(заблокированный)



Температурный диапазон
от -40 до +100°C

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, мм	Мин. Ø по оплётке, мм	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус накладной (продольная скоба)				
70250206	ULTRA H-B 6 AG LB			1
H-B корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
70250207	ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13	6 - 13		1
70250268	ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH	6 - 13	6	1
70250208	ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17	9 - 17		1
70250209	ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH	9 - 17	6	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 6 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Преимущества

- Самый маленький корпус из серии Н-В. Для изоляторов рассчитанных на высокие токи

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Крепление на кабеле со скобой или без
- Одинарная скоба
- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12, 4
(заблокированный)



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры							
				M 20	M 16	M 25	M 32	PG 13.5	PG 16	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на кабеле)											
		да	10					10011000	10021000		
			10	19011000		19021000					
		да	10	19012000		19022000		10012000	10022000		
	да	да	10							70020200	70020400
	да		10	79020100	79020000	79020200	79020400				
	да	да	10							70022200	70022400
	да		10			79022200	79022400				
Корпус (крепление на кабеле) со скобой											
		да	10					10014000	10024000		
			10	19014000		19024000					
	да	да	10							70010200	70010400
	да		10			79010200					

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 6 Монтрование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12, 4
(заблокированный)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Преимущества

- Самый маленький корпус из серии Н-В. Для изоляторов рассчитанных на высокие токи

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника управления
- Переработка пластмасс



Информация

- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Характеристики

- Монтирование на панели оборудования, плоское уплотнение включено
- Версия с металлической крышкой
- Н-А корпуса: корпус фиксированный
- Стандартная или высокая версия
- С одинарной скобой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Высокая версия	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры						
				AG	M 20	M 25	M 32	PG 16	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на стенке оборудования)										
			10	10004000						
			10	10003000						
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)										
		1	10		19007000	79015600		10007000		
		2	10		19009000	79016600		10009000		
	да	1	10			79015200	79015400		70015200	
	да	2	10			79016200	79016400		70016200	
		1	10		19005000	79005600		10005000		
		2	10		19006000	79006600		10006000		
	да	1	10			79005200	79005400		70005200	70005400
	да	2	10			79006200	79006400		70006200	

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия

Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии
- С кабельным вводом SKINTOP®



EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии



Преимущества

- Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением
- Для универсального применения благодаря высокой стойкости к коррозии и высокой защите от влияний окружающей среды
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
- Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

- Высокий уровень электромагнитного излучения
- Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках
- Строительное оборудование
- Производство электрических двигателей

Характеристики

- Корпуса с системой BRUSH поставляются со специальными щетками для экранирования кабеля
- Состыковывается со стандартными корпусами
- Стойкие к коррозии по DIN EN 6988
- Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2
- Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Корпус для промышленных соединителей



Материал

Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем
Скоба и винты: нерж. сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Кабельный ввод
Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнение: специальный эластомер



Класс защиты

IP 68
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X
(заблокированный)



Температурный диапазон
от -40 до +100°C

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, мм	Мин. Ø по оплётке, мм	Штук/ед. упаковки
Н-В корпуса: корпус - верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечных скоб)				
70250210	ULTRA H-B 10 TS QB 7-15	7 - 15		1
70250265	ULTRA H-B 10 TS QB 7-15 BRUSH	7 - 15	8	1
70250211	ULTRA H-B 10 TS QB 11-21	11 - 21		1
70250212	ULTRA H-B 10 TS QB 11-21 BRUSH	11 - 21	8	1
Н-В корпуса: корпус накладной (поперечные скобы)				
70250213	ULTRA H-B 10 AG QB			1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 10 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус

Технические характеристики

**Материал**

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

**Класс защиты**

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4
(заблокированный)

**VDE-испытания**

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Преимущества

- Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

**Информация**

- Класс защиты UL50E, испытано
- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Характеристики

- Крепление на кабеле со скобой или без
- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры					
				M 20	M 25	M 32	PG 16	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на кабеле)									
		да	10				10040000	10040100	
		да	10				10041000		
		да	10	19042000	19042100		10042000	10042100	
		да	10	19045000	79057700		10045000		
	да	да	10					70050400	70050600
	да		10		79050400	79050600			
	да	да	10					70057200	70057400
	да		10		79057200				
	да	да	10					70052400	70052600
	да		10		79052400	79052600			
			10	19041000	79055700				
	да	да	10					70055200	70055400
	да		10		79055200	79055400			
			10	19040000	19040100				
Корпус (крепление на кабеле) со скобой									
		да	10				10046000	70040200	
			10	19046000	79040200				
	да	да	10					70040400	70040600
	да		10		79040400	79040600			

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 10 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий
- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Преимущества

- Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Корпус для продольной скобы
- Одинарная скоба
- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры					
				M 20	M 25	M 32	PG 16	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на кабеле)									
		да	10				10040900	10040900	
		да	10	19042900	19042800		10042900	10042800	
	да	да	10					70044200	70044400
	да		10		79044200	79044400			
	да	да	10					70054200	70054400
	да		10		79054200	79054400			
Корпус (крепление на кабеле) со скобой									
		да	10				10046900	70042200	
			10	19046900	79042200				
	да	да	10					70042400	70042600
	да		10		79042400	79042600			

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 10 Монтрование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус

Технические характеристики

**Материал**

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

**Класс защиты**

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

**VDE-испытания**

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Преимущества

- Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс



Информация

- Класс защиты UL50E, испытано

Характеристики

- Монтрование на панели оборудования, плоское уплотнение включено
- Н-А корпуса: корпус фиксированный
- Стандартная или высокая версия
- Дойная поперечная скоба для крепления
- Версия с металлической крышкой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Высокая версия	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры						
				AG	M 20	M 25	M 32	PG 16	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на стенке оборудования)										
			10	10033000						
			10	10032000						
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)										
		1	10		19036000	19036100		10036000		
		2	10		19038000	79046600		10038000		
	да	1	5			79045200			70045200	70045400
	да	2	5			79046200	79046400		70046200	

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 10 Монтрование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус

Преимущества

- Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Приводная техника
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Монтрование на панели оборудования, плоское уплотнение включено
- Н-А корпуса: корпус фиксированный
- Стандартная или высокая версия
- Версия с металлической крышкой
- С одинарной скобой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12
(заблокированный)



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры						
				AG	M 20	M 25	M 32	PG 16	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на стенке оборудования)										
			10	10033900						
			10	10032900						
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)										
	да	1	5			79064200	79064400		70064200	70064400
	да	2	5			79065200	79065400		70065200	70065400
		2	10		19038900	79065600		10038900		
		1	10		19036900	79064600		10036900		
	да	1	10			79060200	79060400		70060200	70060400
	да	2	10			79061200	79061400		70061200	70061400
		1	10		19034900	19034700		10034900	10034700	
		2	10		19035900	79061600		10035900		

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии
- С кабельным вводом SKINTOP®

EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии

Преимущества

- Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением
- Для универсального применения благодаря высокой стойкости к коррозии и высокой защите от влияний окружающей среды
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
- Стойкие к высокому механическому нагрузкам

Области применения

- Строительное оборудование
- Высокий уровень электромагнитного излучения
- Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках
- Производство электрических двигателей

Характеристики

- Корпуса с системой BRUSH поставляются со специальными щетками для экранирования кабеля
- Состыковывается со стандартными корпусами
- Стойкие к коррозии по DIN EN 6988
- Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2
- Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Корпус для промышленных соединителей



Материал
Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем
Скоба и винты: нерж. сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Кабельный ввод
Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнение: специальный эластомер



Класс защиты
IP 68
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (заблокированный)



Температурный диапазон
от -40 до +100°C

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, мм	Мин. Ø по оплётке, мм	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус - верхняя часть штекера (ввод кабеля скобу, винты для поперечных скоб)				
70250214	ULTRA H-B 16 TS QB 7-15	7 - 15		1
70250264	ULTRA H-B 16 TS QB 7-15 BRUSH	7 - 15	8	1
70250215	ULTRA H-B 16 TS QB 11-21	11 - 21		1
70250216	ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 BRUSH	11 - 21	8	1
H-B корпуса: корпус накладной (поперечные скобы)				
70250217	ULTRA H-B 16 AG QB			1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 16 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Класс защиты UL50E, испытано
- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Преимущества

- Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Крепление на кабеле со скобой или без
- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры						
				M 25	M 32	M 40	M 2 x 25	M 2 x 32	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на кабеле)										
		да	5						10080000	10090000
			5	19080000	19090000					
		да	5						10081000	
			5	19081000						
	да	да	5						70105200	70105400
	да		5	79105200	79105400					
	да	да	5						70100200	70100400
	да		5	79100200	79100400	79100800				
		да	5	19082000	19092000				10082000	10092000
		да	5	19083000					10083000	
	да	да	5						70107200	70107400
	да		5	79107200	79107400					
	да	да	5						70102200	70102400
	да		5	79102200	79102400	79102800				
		да	5				19080500			
	да		5				44422018	79128600		
Корпус (крепление на кабеле) со скобой										
		да	5						10086000	
			5	19086000						
	да	да	5						70090200	70090400
	да		5					79090401		
	да		5	79090200	79090400					

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 16 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)
UL50 Type 12 (в закрытом виде) or higher



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Корпус для продольной скобы
- Одинарная скоба
- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры				
				M 25	M 32	M 40	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на кабеле)								
	да	да	5				70094200	70094400
	да		5	79094200	79094400	79094600		
		да	5				10080900	
			5	19080900				
	да	да	5				70104200	70104400
		да	5	19082900	19092900		10082900	10092900
	да		5	79104200	79104400	79104800		
Корпус (крепление на кабеле) со скобой								
	да	да	5				70092200	70092400
	да		5	79092200	79092400			
		да	5				10086900	
			5	19086900				

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 16 Монтрование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Класс защиты UL50E, испытано
- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Преимущества

- Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Монтрование на панели оборудования, плоское уплотнение включено
- Н-А корпуса: корпус фиксированный
- Стандартная или высокая версия
- Дойная поперечная скоба для крепления
- Версия с металлической крышкой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры				
				AG	M 25	M 32	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на стенке оборудования)								
			5	10073000				
			5	10072000				
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)								
		1	5		19076000		10076000	
		2	5		79096000		70096000	
	да	1	5		79095200	79095400	70095200	70095400
	да	2	5		79096200	79096400	70096200	
		1	5		19074000		10074000	
		2	5		19075000		10075000	
	да	1	5		79085200	79085400	70085200	70085400
	да	2	5		79086200	79086400	70086200	70086400

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 16 Монтрование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Защитная крышка из металла с надежной скобой
- Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12
(заблокированный)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Преимущества

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Корпус панельный, прямой ввод кабеля, в комплекте плоское уплотнение
- Н-А корпуса: корпус фиксированный
- Стандартная или высокая версия
- Версия с металлической крышкой
- С одинарной скобой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Высокая версия	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры				
				AG	M 25	M 32	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на стенке оборудования)								
			5	10073900				
			5	10072900				
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)								
	да	1	5		79114200	79114400	70114200	70114400
	да	2	5		79115200	79115400	70115200	70115400
		1	5		19076900		10076900	
		2	5		19078900		10078900	
	да	1	5		79110200	79110400	70110200	70110400
	да	2	5		79111200	79111400	70111200	70111400
		1	5		19074900		10074900	
		2	5		19075900		10075900	

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия

Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии
- С кабельным вводом SKINTOP®



EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB

Прочный и надежный промышленный корпус, экранированная версия



Информация

- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Стойкий к коррозии



Преимущества

- Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением
- Для универсального применения благодаря высокой стойкости к коррозии и высокой защите от влияний окружающей среды
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
- Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

- Высокий уровень электромагнитного излучения
- Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках
- Строительное оборудование
- Производство электрических двигателей

Характеристики

- Корпуса с системой BRUSH поставляются со специальными щетками для экранирования кабеля
- Состыковывается со стандартными корпусами
- Стойкие к коррозии по DIN EN 6988
- Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2
- Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Корпус для промышленных соединителей



Материал

Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем
Скоба и винты: нерж. сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Кабельный ввод
Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнение: специальный эластомер



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12
(заблокированный)



Температурный диапазон

от -40 до +100°C

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, мм	Мин. Ø по оплётке, мм	Штук/ед. упаковки
Н-В корпуса: корпус - верхняя часть штекера (ввод кабеля скобу, винты для поперечных скоб)				
70250219	ULTRA H-B 24 TS QB 7-15	7 - 15		1
70250263	ULTRA H-B 24 TS QB 7-15 BRUSH	7 - 15	8	1
70250220	ULTRA H-B 24 TS QB 11-21	11 - 21		1
70250221	ULTRA H-B 24 TS QB 11-21 BRUSH	11 - 21	8	1
Н-В корпуса: корпус накладной (поперечные скобы)				
70250222	ULTRA H-B 24 AG QB			1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 24 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №: B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL: E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс



Информация

- Класс защиты UL50E, испытано
- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Характеристики

- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера
- Крепление на кабеле со скобой или без

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры						
				M 25	M 32	M 40	M 2 x 25	M 2 x 32	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на кабеле)										
		да	5						10121000	10111000
			5	19121000	19111000	19111500				
		да	5						10122000	10112000
			5	19122000	19112000					
	да	да	5						70155400	70155600
	да		5	79155400	79155600					
	да	да	5						70150400	70150600
	да		5	79150400	79150600	79150800				
	да		5	79157400	79157600					
	да	да	5						70152400	70152600
	да		5	79152400	79152600	79152800				
	да	да	5						70157400	70157600
		да	5	19113000	19123000				10113000	10123000
		да	5	19114000	19124000				10114000	10124000
		да	5				44422019	44422020		
	да		5				44422021	79178500		
Корпус (крепление на кабеле) со скобой										
		да	5						10127000	10117000
			5	19127000	19117000					
	да	да	5						70140400	70140600
	да		5	79140400	79140600					

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 24 Крепление на кабеле со скобой или без

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Корпус для продольной скобы
- Одинарная скоба
- Стандартная или высокая версия
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки	Размеры				
				M 25	M 32	M 40	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на кабеле)								
		да	5				10121900	10111900
			5	19121900	19111900			
		да	5	19113900	19123900		10113900	10123900
	да	да	5				70144400	70144600
	да		5	79144400	79144600	79144800		
	да	да	5				70154400	70154600
	да		5	79154400	79154600	79154800		
Корпус (крепление на кабеле) со скобой								
	да	да	5				70142400	
	да		5	79142400	79142600			
			5	19127900	19117900			
		да	5				10127900	10117900

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 24 Монтрование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Класс защиты UL50E, испытано
- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)
NEMA 250, UL50E: 12 (в закрытом виде) or higher



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно
до +125°C

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Монтрование на панели оборудования, плоское уплотнение включено
- Н-А корпуса: корпус фиксированный
- Стандартная или высокая версия
- Двойная поперечная скоба для крепления
- Версия с металлической крышкой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Высокая версия	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры				
				AG	M 25	M 32	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на стенке оборудования)								
			5	10103000				
			5	10102000				
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)								
		1	5		10107000		10107000	
		2	5		19109000		10109000	
	да	1	5			79145400	70145200	70145400
	да	2	5			79146400	70146200	70146400
		1	5		19104000		10104000	
		2	5		19105000		10105000	
	да	1	5		79135200	79135400	70135200	70135400
	да	2	5		79136200	79136400	70136200	70136400

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 24 Монтирование на панели оборудования

Прочный и надежный промышленный корпус



Информация

- Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий
- Защитная крышка из металла с надежной скобой
- Высокая версия: больше пространства для удобства монтажа

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Корпус панельный, прямой ввод кабеля, в комплекте плоское уплотнение
- Н-А корпуса: корпус фиксированный
- Стандартная или высокая версия
- Версия с металлической крышкой
- С одинарной скобой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65
NEMA 250, UL50E: 12
(заблокированный)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Высокая версия	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры				
				AG	M 25	M 32	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на стенке оборудования)								
			5	10103900				
			5	10102900				
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)								
	да	1	5		79164200	79164400	70164200	70164400
	да	2	5		79165200	79165400	70165200	70165400
		1	5		19107900		10107900	
		2	5		19109900		10109900	
	да	1	5		79160200	79160400	70160200	70160400
	да	2	5		79161200	79161400	70161200	70161400
		1	5		19104900		10104900	
		2	5		19105900		10105900	

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 32 корпуса

Прочный и надежный промышленный корпус

Технические характеристики

**Материал**

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

**Класс защиты**

IP 65 (в закрытом виде)

**VDE-испытания**

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

**Температурный диапазон**

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Преимущества

- Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

**Информация**

- Две двойные скобы для повышенной безопасности
- Антискользящее покрытие ребер способствует более удобному отключению

Характеристики

- Корпус
- Корпус панельный, прямой ввод кабеля, в комплекте плоское уплотнение
- Н-А корпуса: корпус фиксированный

Подходящие вставки

- Корпус Н-В 32 может оснащаться 2 любыми изоляторами Н-В 16.
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Иллюстрация	Промежуточный штуцер	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры							
				AG	M 2 x 25	M 2 x 32	M 25	M 32	M 40	PG 21	PG 29
Корпус (крепление на кабеле)											
			5		44422022	44422023					
	да		5							10133000	10134000
			5					19134000	19134400		
	да		5							10135000	10136000
			5				19135000	19136000	19136200		10135600
Корпус (крепление на кабеле) со скобой											
	да		5								10139500
			5					19139500			
Корпус (крепление на стенке оборудования)											
			5	10132000							
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)											
		1	5					19137000	19146400		10137000
		2	5					19138000	19145400		10138000

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Н-В 48 корпуса

Прочный и надежный промышленный корпус

Преимущества

- Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Переработка пластмасс

Характеристики

- Корпус панельный, прямой ввод кабеля, в комплекте плоское уплотнение
- Н-А корпуса: корпус фиксированный
- Типы с / без промежуточного штуцера
- С пластиковой крышкой
- С одинарной скобой

Подходящие вставки

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



Класс защиты

IP 65 (в закрытом виде)



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770



Температурный диапазон

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Иллюстрация	Промежуточный штуцер	Ввод кабеля	Штук/ед. упаковки	Размеры						
				M 32	M 40	M 50	AG	PG 29	PG 36	PG 42
Корпус (крепление на кабеле)										
	да		1					10155000	10156000	10157000
			1	19155000	19156000	19157000			10156200	
	да		1					10158000	10159000	10160000
			1	19158000	19159000	19160000			10159200	
Корпус (крепление на стенке оборудования)										
			1				10152000			
			1				10161000			
Монтирование на оборудовании (ввод под углом)										
		1	1	19165000	19165100			10165000	10165100	
		2	1	19166000	19166100			10166000	10166100	
		1	1	19167000	19167100			10167000	10167100	
		2	1	19168000	19168100			10168000	10168100	

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



Стыковочная рама EPIC®



Информация

- Система для прокладки в шкафах автоматики
- для крепления вставок с плавающим монтажом

Области применения

- Монтаж распределительных электрошкафов
- Ветроусиленные установки

Характеристики

- Комплект поставки для одной детали: 1 рама + 4 винта
- Специальные винты, подобранные для рамы
- Диапазон втягивания по оси x и y: +/-1,5 мм

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002312
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная удерживающая вставка для промышленных соединителей



Материал

Стыковочная рама: нержавеющая сталь
Винты: оцинкованная сталь



Количество разъединений

500

Артикул	Обозначение	Описание	Штук/ед. упаковки
Стыковочная рама EPIC®			
44429440	H-B 6 DF	4 крепежных винта, включены в комплект поставки	2
44429441	H-B 10 DF	4 крепежных винта, включены в комплект поставки	2
44429442	H-B 16 DF	4 крепежных винта, включены в комплект поставки	2
44429443	H-B 24 DF	4 крепежных винта, включены в комплект поставки	2

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® QUICK & EASY Система монтажа



Информация

- Система для прокладки в шкафах автоматики

Области применения

- Монтаж распределительных электрошкафов

Характеристики

- Для монтажа вставок штекерных соединителей на монтажной шине по DIN EN 50022
- Поставляется в наборе или как отдельные части (верхняя часть как штекер, нижняя для монтажа на шине)
- Верхняя часть системы QUICK & EASY поставляется типа H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24. Подходящий размер (количество контактов) изоляторов перечислен в корпусах (H-B 6 ..H-B 24)

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002312
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Контактная удерживающая вставка для промышленных соединителей



Воспламеняемость

UL94 V-0



Количество разъединений

50

Артикул	Обозначение	Материал	Описание	Штук/ед. упаковки
QUICK & EASY набор				
10027000	EPIC® H-B 6 Q+E Set	Поликарбонат	В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам H-B 6	1
10027100	EPIC® H-B 10 Q+E Set	Поликарбонат	В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам H-B 10	1
10027200	EPIC® H-B 16 Q+E Set	Поликарбонат	В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам H-B 16	1
10027300	EPIC® H-B 24 Q+E Set	Поликарбонат	В комплекте, для изоляторов подходящих к корпусам H-B 24	1
QUICK & EASY верхняя часть				
10027410	EPIC® H-B 6 Q+E верхняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 6	10
10027510	EPIC® H-B 10 Q+E верхняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 10	10
10027610	EPIC® H-B 16 Q+E верхняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 16	10
10027710	EPIC® H-B 24 Q+E верхняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 24	10
QUICK & EASY нижняя часть				
10027810	EPIC® H-B 6-24 Q+E нижняя часть	Поликарбонат	Для изоляторов подходящих к корпусам H-B 6 - 24	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Плоские уплотнители для корпусов H-A и H-B



EPIC® Винты для изоляторов



Области применения

- Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Характеристики

EPIC® Плоские уплотнители для корпусов H-A и H-B

- Плоский уплотнитель для накладных корпусов в качестве запасной детали

EPIC® Винты для изоляторов

- Запасные детали для крепления изоляторов в корпусах H-A 3

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Корпус для промышленных соединителей

Артикул	Обозначение	Штук/ед. упаковки
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A		
10607100	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 3	10
10607200	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 10	10
10607300	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 16	10
10607600	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 32	10
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B		
10051000	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 6	10
10051200	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 10	10
10051400	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 16	10
10051600	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 24	10
10052000	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 32/H-A 48	10
10052200	Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 48	10
Крепежные винты		
44423017	Винт с О-кольцом для EPIC® H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5	10
44423041	Винт с О-кольцом для EPIC® H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5	10
44423018	EPIC® STA винт	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® Элементы для кодирования



Области применения

- Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Характеристики

- В изоляторах для прямоугольных электрических соединителей кодирующий винт заменяет один или несколько крепежных винтов. При этом достигается простое кодирование

- В изоляторах для прямоугольных электрических соединителей направляющий штифт заменяет крепежные винты на одной части, а на другой - направляющее гнездо заменяет винт, при этом расширяются возможности кодирования. При этом соединитель идеально зафиксирован без перекоса.
- Кодирующий штифт H-A 3/ H-A 4 вставляется в гнездовой контакт изоляторов. Соответствующий контакт удаляется, следовательно один электрический контакт отсутствует

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002311
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Coding for industrial connectors

Артикул	Обозначение	Штук/ед. упаковки
Штифт для кодирования EPIC® H-A 3/4		
10451400	Штифт в код EPIC® H-A 3/4	50
Кодирующий винт		
10019000	Кодирующий винт EPIC®	50
Направляющий штифт, направляющее гнездо		
11281000	Направляющее гнездо EPIC®	50
11280000	Направляющий штифт EPIC®	50
Штифт для кодирования EPIC® H-Q 12		
44424052	Кодирующие винты EPIC® H-Q 12	20

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A 3



EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A



EPIC® Защитная крышка для корпусов H-B



Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002314
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cap for industrial connectors

Характеристики

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A3

- Защитная крышка для корпусов H-A 3 из полимера или металла
- Крепёжный шнур с кабельным наконечником для крепления с помощью винта на основание или стену
- Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

- Крепёжный шнур с кабельным наконечником для крепления с помощью винта на основание или стену
- Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю
- Защитная крышка из полимера для корпусов H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-B

- Крепёжный шнур с кабельным наконечником для крепления с помощью винта на основание или стену
- Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю
- Защитная крышка из полимера для корпусов H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32

Артикул	Обозначение	Описание	Винты	Крепёжный шнур	Скоба	Материал	Штук/ед. упаковки
Для изоляторов со штыревыми или гнездовыми контактами в накладных, фиксированных и подвижных корпусах H-A 3							
10513000	H-A 3 MDBF-S	для корпуса H-A 3 штыревые контакты	2	с кабельным наконечником		Металл	10
10513100	H-A 3 MDBF-B	для корпуса H-A 3 гнездовые контакты	2	с кабельным наконечником		Металл	10
Для изоляторов со штыревыми контактами в накладных, фиксированных и подвижных корпусах H-A 3							
10430000	H-A 3 KDB-S	для корпуса H-A 3 штыревые контакты	2			Пластмасса	10
10430400	H-A 3 KDBF-S	для корпуса H-A 3 штыревые контакты	2	с кабельным наконечником		Пластмасса	10
Для гнездовых контактов в накладных, фиксированных и подвижных корпусах H-A 3							
10430300	H-A 3 KDB-B	для корпуса H-A 3 гнездовые контакты	2			Пластмасса	10
10430100	H-A 3 KDBF-B	для корпуса H-A 3 гнездовые контакты	2	с кабельным наконечником		Пластмасса	10
С винтами для накладных, фиксированных и подвижных корпусов H-A 10-32							
10457700	H-A 10 KDB	для корпуса H-A 10	2	-		Пластмасса	5
10469700	H-A 16 KDB	для корпуса H-A 16	2			Пластмасса	5
10481700	H-A 32 KDB	для корпуса H-A 32	4			Пластмасса	5
10457500	H-A 10 KDBF	для корпуса H-A 10	2	с кабельным наконечником		Пластмасса	5
10469500	H-A 16 KDBF	для корпуса H-A 16	2	с кабельным наконечником		Пластмасса	5
10481500	H-A 32 KDBF	для корпуса H-A 32	4	с кабельным наконечником		Пластмасса	10
Со скобой для корпуса H-A 10-32 - верхняя часть штекера							
10457800	H-A 10 KDT	для корпуса H-A 10			2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10469800	H-A 16 KDT	для корпуса H-A 16			2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10481800	H-A 32 KDT	для корпуса H-A 32			4 стопорных крюка	Пластмасса	5
10457600	H-A 10 KDTF	для корпуса H-A 10		с петлей	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10469600	H-A 16 KDTF	для корпуса H-A 16		с петлей	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10481600	H-A 32 KDT	для корпуса H-A 32		с петлей	4 стопорных крюка	Пластмасса	10
С винтами для корпуса H-B 6-24							
10015000	H-B 6 KDB	Для корпуса H-B 6	2	с петлей		Пластмасса	10
10047000	H-B 10 KDB	Для корпуса H-B 10	4	с петлей		Пластмасса	10
10087000	H-B 16 KDB	Для корпуса H-B 16	4	с петлей		Пластмасса	5
10118000	H-B 24 KDB	Для корпуса H-B 24	4	с петлей		Пластмасса	5
Со скобой для корпуса H-B 6-24 - с винтами							
10016500	H-B 6 KDT	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 6		с петлей	Продольная скоба	Пластмасса	10
10048500	H-B 10 KDT	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 10		с петлей	Поперечная скоба	Пластмасса	10
10088500	H-B 16 KDT	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 16		с петлей	Поперечная скоба	Пластмасса	5
10119500	H-B 24 KDT	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 24		с петлей	Поперечная скоба	Пластмасса	5
С винтами для корпуса H-B 6-24 - со скобой							
10015100	H-B 6 KDBP	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 6	2	с петлей		Пластмасса	10
10047100	H-B 10 KDBP	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 10	4	с петлей		Пластмасса	10
10087100	H-B 16 KDBP	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 16	4	с петлей		Пластмасса	10
10118100	H-B 24 KDBP	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 24	4	с петлей		Пластмасса	5
С винтами для корпуса H-B 10-32							
10048700	H-B 10 KDBF	Для корпуса H-B 10	2	с петлей		Пластмасса	10
10088700	H-B 16 KDBF	Для корпуса H-B 16	2	с петлей		Пластмасса	10
10118700	H-B 24 KDBF	Для корпуса H-B 24	2	с петлей		Пластмасса	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	для корпусов H-B 32/H-A 48	4	с петлей		Пластмасса	10
Со скобой для корпуса H-B 10-24 - с винтами							
10048600	H-B 10 KDTF	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 10		с петлей	Продольная скоба	Пластмасса	10
10088600	H-B 16 KDTF	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 16		с петлей	Продольная скоба	Пластмасса	10
10118600	H-B 24 KDTF	Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 24		с петлей	Продольная скоба	Пластмасса	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® Панель для изоляторов 1 D-Sub



EPIC® Панель для изоляторов 2 D-Sub



EPIC® Металлическая скоба для корпусов H-A, H-B



Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

EPIC® Cover plates

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Панель для промышленных

соединителей

EPIC® Панель для 1 D-Sub вставки

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Панель для промышленных

соединителей

EPIC® Панель для 2 D-Sub вставок

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Панель для промышленных

соединителей

EPIC® Скоба для корпуса H-A, H-B

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0/6.0 Class-Description:

Корпус для промышленных

соединителей

Аналогичная продукция

Панели EPIC®

- SKINTOP® CUBE см. страницу 722
- SKINTOP® CUBE MULTI см. страницу 724
- SKINTOP® MULTI см. страницу 721

Характеристики

Панели EPIC®

- Для защиты монтажного выреза для накладных корпусов конструктивной формы H-A и H-B

EPIC® Панель для изоляторов 1 D-Sub

- Для применения вставок D-Sub в корпусах H-B

EPIC® Панель для изоляторов 2 D-Sub

- Для применения вставок D-Sub в корпусах H-B

EPIC® Металлическая скоба для корпусов H-A, H-B

- Запирающая скоба для корпусов H-A и H-B

Артикул	Обозначение	Описание	Материал	Штук/ед. упаковки
Защитные пластины для монтажного выреза H-A и H-B				
71180200	H-A 3	для накладного корпуса H-A 3		10
10018920	H-B 6	Для накладного корпуса H-B 6		10
10018921	H-B 10	Для накладного корпуса H-B 10		10
10018922	H-B 16	Для накладного корпуса H-B 16		10
10018923	H-B 24	Для накладного корпуса H-B 24		10
Адапционная панель для одного D-Sub				
11764200	H-B 6 / M-D 9	для 1xD-Sub 9-конт.		10
11764202	H-B 6 / M-D 15	для 1xD-Sub 15-конт.		10
11764300	H-B 10 / M-D 25	для 1xD-Sub 25-конт.		10
11764400	H-B 16 / M-D 25	для 1xD-Sub 25-конт.		10
Адапционная панель для двух D-Sub				
11764201	H-B 6 / 2xM-D 9	для 2xD-Sub 9-конт.		10
11764203	H-B 6 / 2xM-D 15	для 2xD-Sub 15-конт.		10
11764301	H-B 10 / 2xM-D 25	для 2xD-Sub 25-конт.		10
Продольная и поперечная скоба для корпусов H-A и H-B				
10458000	H-A 10 LB	Продольные скобы для корпуса H-A 10	Сталь	10
10468000	EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB	Продольные скобы для корпуса H-A 16 и поперечные скобы для корпуса H-B 32	Сталь	10
10480100	H-A 32 QB		Сталь	10
10049000	H-B 10-24 QB	Поперечные скобы для корпусов H-B 10-24	Сталь	10
10017000	H-B 6 LB	Продольные скобы для корпуса H-B 6	Сталь	10
10017100	H-B 6 LB-K	Продольные скобы для корпуса H-B 6	Нержавеющая сталь	10
10049100	H-B 10-24 QB-K		Нержавеющая сталь	10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31