



SKINTOP® ST NPT / BS NPT



Преимущества

- Коническая резьба NPT
- Долговечная защита от вибрации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Высокая надежность эксплуатации

Области применения

- Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпуса, занимает минимальное пространство.
- Машино- и станкостроение
- Техника автоматизации
- Приборы
- Корпуса

Стандарты / Сертификаты соответствия

- UL File № E79903

Конструкция

- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® STR NPT с переходной уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с маленьким наружным диаметром.

Примечание

- Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG, кроме контргайки SKINTOP® GMP-GL
- 3/8» = PG9
- 1/2» = PG13,5
- 3/4» = PG21
- 1» = PG29

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабельный ввод
- Поставляемые цвета**
RAL 7001 серебристо-серый
RAL 9005 черный/стойкие к УФ лучам
- Материал**
Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
- Класс защиты**
IP 68 - 5 бар
- Температурный диапазон**
Подвижное применение:
от -20°C до +100°C
Неподвижное применение:
от -40°C до +100°C

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® ST NPT серебристо-серый						
53016010	NPT 3/8»	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016030	NPT 1/2»	5 - 12	24	47.0	15	100
53016050	NPT 3/4»	13 - 18	33	53.0	15	50
53016060	NPT 1»	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® ST NPT черный						
53016210	NPT 3/8»	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016230	NPT 1/2»	5 - 12	24	47.0	15	100
53016250	NPT 3/4»	13 - 18	33	53.0	15	50
53016260	NPT 1»	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® STR NPT серебристо-серый						
53016110	NPT 3/8»	2 - 6	19	43.0	15	100
53016130	NPT 1/2»	4 - 9	24	47.0	15	100
53016150	NPT 3/4»	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® STR NPT черный						
53016310	NPT 3/8»	2 - 6	19	43.0	15	100
53016330	NPT 1/2»	4 - 9	24	47.0	15	100
53016350	NPT 3/4»	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® BS NPT серебристо-серый						
53016610	NPT 3/8»	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016630	NPT 1/2»	5 - 12	24	104.0	15	100
53016650	NPT 3/4»	13 - 18	33	133.0	15	50
SKINTOP® BS NPT черный						
53016810	NPT 3/8»	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016830	NPT 1/2»	5 - 12	24	104.0	15	100
53016850	NPT 3/4»	13 - 18	33	133.0	15	50

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



SKINTOP® MS NPT

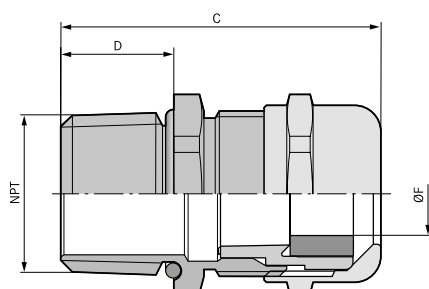

Преимущества

- Коническая резьба NPT
- Высокая надежность эксплуатации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

- В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.
- Химическая промышленность
- Техника измерения, управления и регулирования
- Машино- и станкостроение
- Производство промышленного оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

- UL File № E79903

Конструкция

- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® MSR NPT с переходной уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с маленьким наружным диаметром

Примечание

- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары, кроме контргайки SKINDICHT® SM-M
- 1/4» = M12, 3/8» = M16
- 1/2» = M20, 3/4» = M25
- 1» = M32, 1 1/4» = M40
- 1 1/2» = M50, 2» = M63

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабельный ввод

Материал
Корпус: Латунь, покрытая никелем
насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты
IP 68 - 10 бар

Температурный диапазон
Подвижное применение: -25°C до +100°C
Неподвижное применение: от -40°C до +100°C

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS NPT						
53112004	NPT 1/4»	3,5 - 7	16	36,0	15	100
53112014	NPT 3/8»	4,5 - 9	20	39,7	15	100
53112024	NPT 1/2»	7 - 12,5	24	42,5	15	50
53112034	NPT 3/4»	9 - 16,5	29	44,5	15	25
53112044	NPT 1»	11 - 21	36	49,0	15	25
53112054	NPT 1 1/4»	19 - 28	45	57,5	17	10
53112064	NPT 1 1/2»	27 - 35	54	61,5	17	5
53112074	NPT 2»	34 - 45	67	63,5	17	5
SKINTOP® MSR NPT						
53112006	NPT 1/4»	1 - 5	16	36,0	15	100
53112016	NPT 3/8»	2 - 7	20	39,7	15	100
53112026	NPT 1/2»	5 - 10	24	42,5	15	50
53112036	NPT 3/4»	6 - 13	29	44,5	15	25
53112046	NPT 1»	7 - 15	36	49,0	15	25
53112056	NPT 1 1/4»	15 - 23	45	57,5	17	10
53112066	NPT 1 1/2»	22 - 29	54	61,5	17	5
53112076	NPT 2»	28 - 39	67	63,5	17	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.


Аксессуары

- SKINDICHT® SM-NPT см. страницу 770

SKINTOP® COLD NPT

Информация

- Для экстремально низких температур

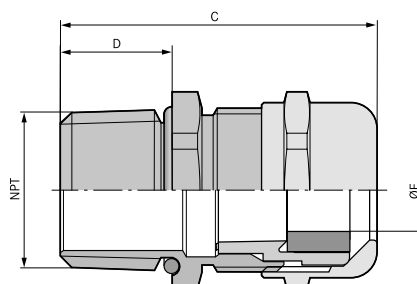

Преимущества

- Повышенная морозостойкость
- Стойкость к удару при низких температурах
- Высокие механические нагрузки
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

- В областях с высокими требованиями по механической прочности и морозостойкости.
- Техника кондиционирования воздуха
- Морозильные установки, холодильные склады
- Буровые платформы
- Производство промышленного оборудования

Конструкция

- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000441
 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабельный ввод

Материал
 Корпус: латунь, покрытая никелем
 Вставка: спец. полиамид
 Уплотнение: силикон
 О-кольцо: силикон

Класс защиты
 IP 68 - 10 бар

Температурный диапазон
 от -70 °C до +100 °C

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® COLD NPT						
53113700	1/4»	4 - 7	16	36.0	15	100
53113701	3/8»	5 - 10	20	39.7	15	100
53113702	1/2»	7 - 13	24	42.5	15	50
53113703	3/4»	9 - 17	29	44.5	15	25
53113704	1»	11 - 21	36	49.0	15	25
53113705	1 1/4»	19 - 28	45	57.5	15	10
53113706	1 1/2»	27 - 35	54	61.5	17	5
53113707	2»	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® COLD-R NPT						
53113710	1/4»	3 - 5	16	36.0	15	100
53113711	3/8»	4,5 - 7	20	39.7	15	100
53113712	1/2»	6 - 10	24	42.5	15	50
53113713	3/4»	7 - 13	29	44.5	15	25
53113714	1»	8 - 15	36	49.0	15	25
53113715	1 1/4»	15 - 23	45	57.5	17	10
53113716	1 1/2»	22 - 29	54	61.5	17	5
53113717	2»	28 - 39	67	63.5	17	5



Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINDICHT® SM-NPT см. страницу 770



SKINTOP® MS-SC NPT

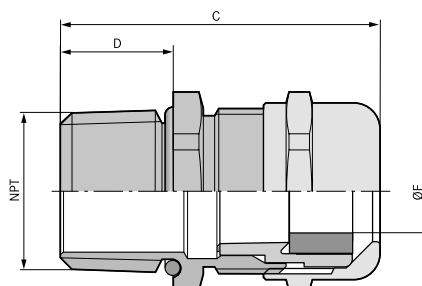

Преимущества

- С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке
- Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
- Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
- Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее

Области применения

- Для ЭМС-заземления медной оплетки или кабеля с медной оболочкой
- Техника автоматизации
- Телекоммуникации
- Техника измерения, управления и регулирования
- Машиностроение и производство промышленного оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

- UL File № E79903

Конструкция

- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000441
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабельный ввод

Материал
Корпус: Латунь, покрытая никелем
насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты
IP 68 - 10 бар

Температурный диапазон
Подвижное применение: -25°C до +100°C
Неподвижное применение: -40°C до +100°C

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-SC NPT						
53112910	NPT 3/8»	4,5 - 10	20	39.7	15	100
53112920	NPT 1/2»	7 - 13	24	42.5	15	50
53112930	NPT 3/4»	9 - 17	29	44.5	15	25
53112940	NPT 1»	11 - 21	36	49.0	15	25
53112950	NPT 1 1/4»	19 - 28	45	57.5	17	10
53112960	NPT 1 1/2»	27 - 35	54	61.5	17	5


Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINDICHT® SM-NPT см. страницу 770



SKINTOP® MS-NPT BRUSH

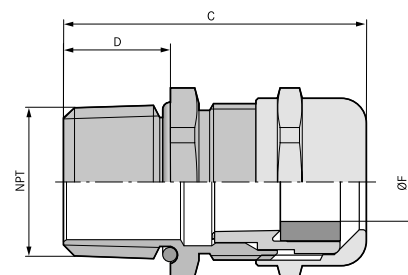

Преимущества

- Быстрый, удобный контакт с экраном
- Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
- Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
- Простые и надежные
- Макс. свободный монтаж при подгонке кабеля

Области применения

- Для ЭМС-заземления медной оплетки или кабеля с медной оболочкой
- Техника автоматизации
- Для подъемно-транспортного оборудования
- Двигатели большой мощности
- Преобразователь частоты

Стандарты / Сертификаты соответствия

- UL File № E79903

Конструкция

- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000441
 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабельный ввод

Материал
 Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид: Уплотнительное кольцо, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер

Класс защиты
 IP 68 - 10 бар

Температурный диапазон
 Подвижное применение: -25°C до + 100°C
 Неподвижное применение: -40°C до +100°C

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-NPT BRUSH						
53112037	NPT 3/4»	9 - 17	29	43.0	15	10
53112047	NPT 1»	11 - 21	36	48.2	15	1
53112057	NPT 1 1/4»	19 - 28	45	57.5	17	1
53112067	NPT 1 1/2»	27 - 35	54	59.0	17	1
53112077	NPT 2»	34 - 45	67	63.3	17	1
53112087	NPT 2» plus	44 - 55	75	72.5	17	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINDICHT® SM-NPT см. страницу 770



SKINTOP® INOX NPT



Информация

- Кабельные вводы из нержавеющей стали, компактная конструкция
- Для применения в зоне воздействия брызг на пищевом производстве

Преимущества

- Стойкий к коррозии
- Стойкие к воздействию морской воды
- Гладкие поверхности без кромок
- Компактная конструкция
- Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

- Для морских и наземных буровых платформ
- Разливочные установки для бутылок и пивоварни
- Пищевая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

- ECOLAB® промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
- DIN EN 1672-2 Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
- DIN EN ISO 14159 Безопасность оборудования гигиенические требования к проектированию оборудования

Конструкция

- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Примечание

- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары, кроме контргайки SKINDICHT® SM-M
- 1/2» = M20, 3/4» = M25
- 1» = M32, 1 1/4» = M40
- 1 1/2» = M50, 2» = M63

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6
	Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000441
	Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабельный ввод
	Материал
	Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо, силикон: Силикон
	Класс защиты
	IP 69
	NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
	Температурный диапазон
	от -40°C до +100°C

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Длина резьбы D, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® INOX NPT							
53806780	NPT 1/2»	7-13	15	24	42.5	15	5
53806781	NPT 3/4»	9-17	15	29	46.2	15	5
53806782	NPT 1»	11-21	15	36	50.6	15	5
53806783	NPT 1 1/4»	19-28	17	45	59.2	17	5
53806784	NPT 1 1/2»	27-35	17	54	63.2	17	5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- SKINDICHT® CN-M см. страницу 739
- SKINTOP® HYGIENIC

Аксессуары

- SKINDICHT® SM-NPT INOX см. страницу 770



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93